


Sensore del flusso d'aria

LTM1202B1A

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

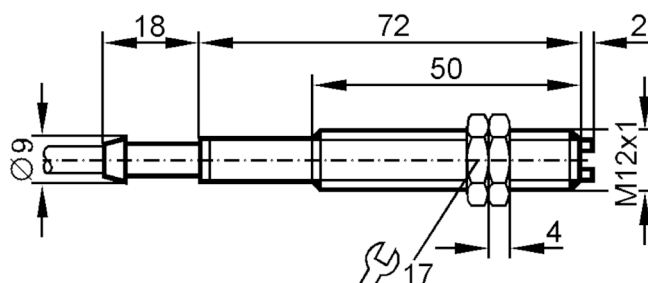

Caratteristiche del prodotto

Raccordo a processo	M12 x 1
---------------------	---------

Applicazione

Resistenza a pressione [bar]	5
------------------------------	---

Dati elettrici

Collegamento ad amplificatori switching	si
---	----

Amplificatori	Da raccordare agli amplificatori SC0001
---------------	---

Tempo di ritardo disponibilità [s]	60
------------------------------------	----

Campo di misura/regolazione

Fluidi gassosi

Intervallo di regolazione [cm/s]	10...2000
----------------------------------	-----------

Massima sensibilità [cm/s]	10...250
----------------------------	----------

Precisione / Deriva

Gradiente di temperatura [K/min]	15
----------------------------------	----

Tempi di reazione

Tempo di risposta [s]	< 5
-----------------------	-----

Fluidi gassosi

Tempo di risposta [s]	< 5
-----------------------	-----

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP 67
---------------------	-------

Dati meccanici

Dimensioni [mm]	M12 x 1
-----------------	---------

Definizione filettatura	M12 x 1
-------------------------	---------

SL0002



Sensore del flusso d'aria

LTM1202B1A

Materiali	ottone nichelato
Materiali a contatto con il fluido	superficie del sensore: PBT
Raccordo a processo	M12 x 1

Accessori

Fornitura	dadi di fissaggio: 2
-----------	----------------------


Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Collegamento

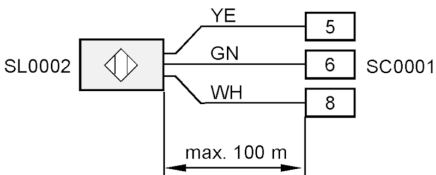

	Colori dei fili conduttori :
YE =	giallo
GN =	verde
WH =	bianco