


## Amplificatore di controllo per sensori di flusso

VS0200/ 24VDC

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: SR0150

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

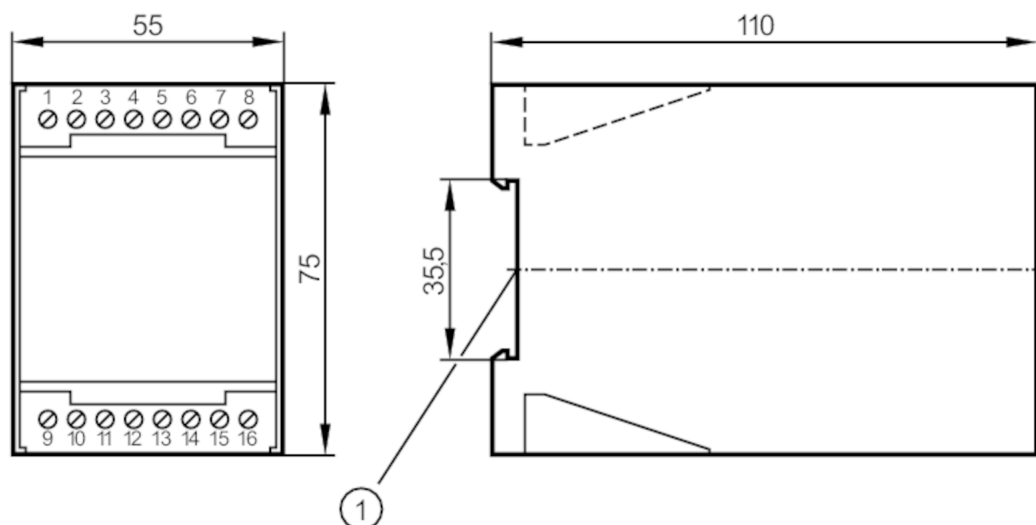

1 Fissaggio su guida DIN



## Applicazione

|              |                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| Applicazione | Monitoraggio del flusso; Monitoraggio della temperatura |
|--------------|---------------------------------------------------------|

## Dati elettrici

|                                        |      |          |
|----------------------------------------|------|----------|
| Tolleranza della tensione di esercizio | [%]  | -10...10 |
| Tensione di esercizio                  | [V]  | 24 DC    |
| Corrente assorbita                     | [mA] | 70       |
| Tempo di ritardo disponibilità         | [s]  | 30       |
| Numero canali                          |      | 1        |

## Uscite

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Modello elettrico                                       | relè                                              |
| Carico del contatto                                     | 4 A, 250 V AC                                     |
| Funzione di commutazione monitoraggio del flusso        | il relè si attiva in presenza di flusso           |
| Funzione di commutazione monitoraggio della temperatura | il relè si eccita se la temperatura è troppo alta |

## Software / Programmazione

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Taratura del punto di commutazione    | Potenzimetro               |
| Selezione liquidi / gas               | interruttore a scorrimento |
| Regolazione del punto di commutazione | Potenzimetro               |



## Amplificatore di controllo per sensori di flusso

VS0200/ 24VDC

|                              |      |         |
|------------------------------|------|---------|
| Campo di temperatura         | [°C] | 0...120 |
| Riproducibilità della soglia | [K]  | 4       |

### Condizioni ambientali

|                              |      |        |
|------------------------------|------|--------|
| Temperatura ambiente         | [°C] | 0...60 |
| Grado di protezione          |      | IP 40  |
| Grado di protezione morsetti |      | IP 20  |

### Dati meccanici

|            |      |                                  |
|------------|------|----------------------------------|
| Corpo      |      | corpo per montaggio su guida DIN |
| Dimensioni | [mm] | 75 x 55 x 110                    |
| Materiali  |      | plastica                         |

### Elementi di indicazione e comando

|             |                       |            |
|-------------|-----------------------|------------|
| Indicazione | Commutazione          | 11 x LED   |
|             | Stato di commutazione | LED, rosso |


### Osservazioni

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| Quantità |  | 1 pezzo |
|----------|--|---------|

### Collegamento elettrico

Morsetti: 16 x ...2,5 mm<sup>2</sup>

### Collegamento

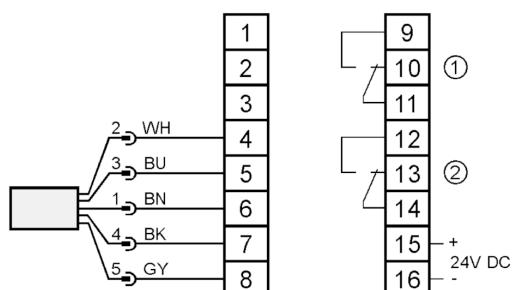

1: Monitoraggio della temperatura

2: Monitoraggio del flusso  
Colori dei fili conduttori :

BN = marrone

BU = blu

BK = nero

WH = bianco

GY = grigio