


AC2637



Módulo de E/S para aplicaciones de campo

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Artículo descatalogado

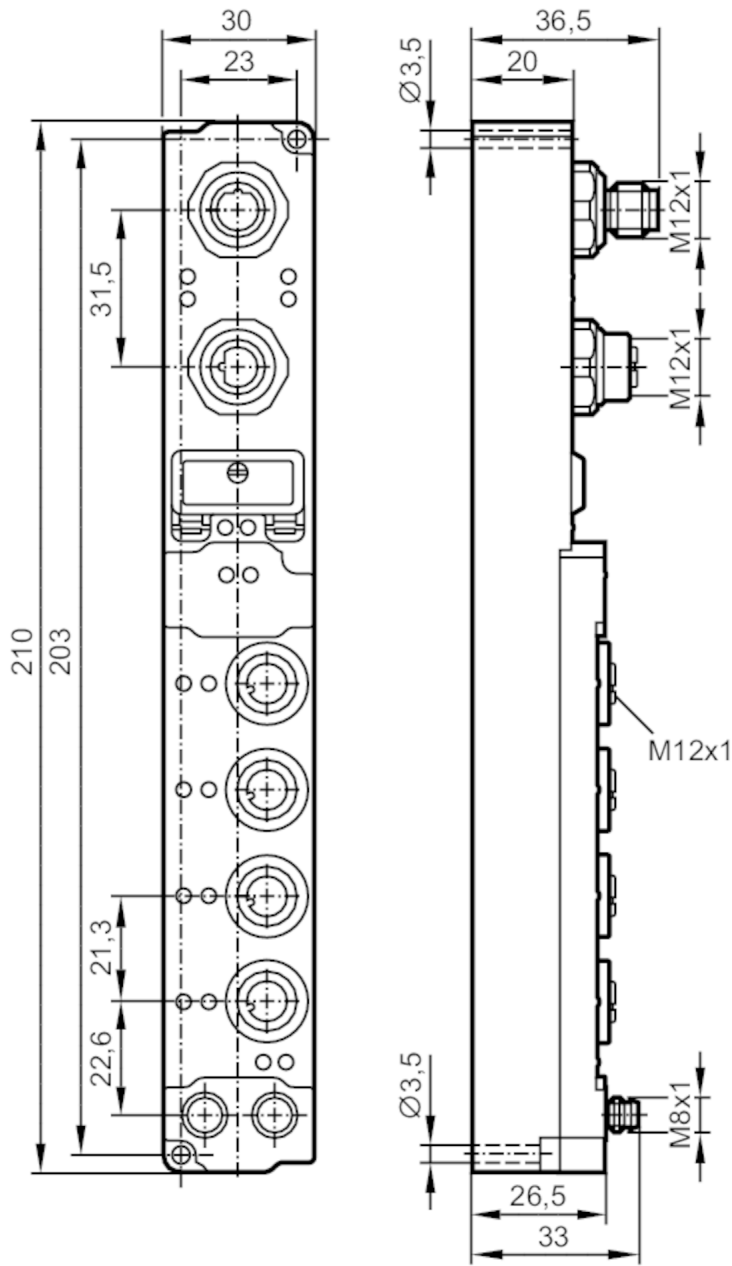

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	20...29 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 115
Separación de potencial		no


Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas analógicas: 4
------------------------------	---------------------------------



Módulo de E/S para aplicaciones de campo

FieldModuleDP 4AO (C) M12


Salidas		
Número de salidas analógicas		4
Salida analógica de corriente [mA]		4...20
Carga máx. [Ω]		500
Protección contra cortocircuitos		sí
Alimentación de los actuadores en las salidas		de la tensión de carga
Precisión / variaciones		
Error de medición [% del valor final]		< ± 0,3
Interfaces		
PROFIBUS		
Velocidad de transmisión		9,6...12000 kBit/s
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]		0...55
Temperatura de almacenamiento [°C]		-25...85
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Resistencia a vibraciones	IEC 68	Parte 2-6 / IEC 68, parte 2-27
Datos mecánicos		
Peso [g]		300,5
Materiales		Carcasa: PA 6; relleno de pasta aislante: PU; pines de contacto: latón dorado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - Conexión de proceso		
Conector: M12; codificación: A		
		



Módulo de E/S para aplicaciones de campo

FieldModuleDP 4AO (C) M12


Conexión

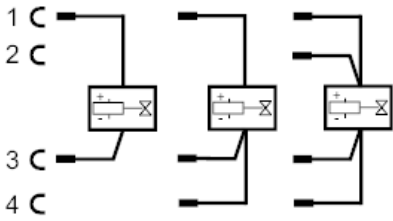

	conector hembra M12 Salidas
1	Salida +
2	24 V DC UL
3	Salida GND
4	GND
5	Apantallado

Conexión eléctrica - PROFIBUS

Conector: M12; codificación: B



	Conector macho M12 PROFIBUS In
1	no utilizado
2	cable A
3	GND
4	cable B
5	Apantallado
	conector hembra M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	cable A
3	GND
4	cable B
5	Apantallado



Módulo de E/S para aplicaciones de campo

FieldModuleDP 4AO (C) M12

Conexión eléctrica - alimentación de tensión

Conector: M8; codificación: A



	Conector macho M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	conector hembra M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND