




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: AC3217
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

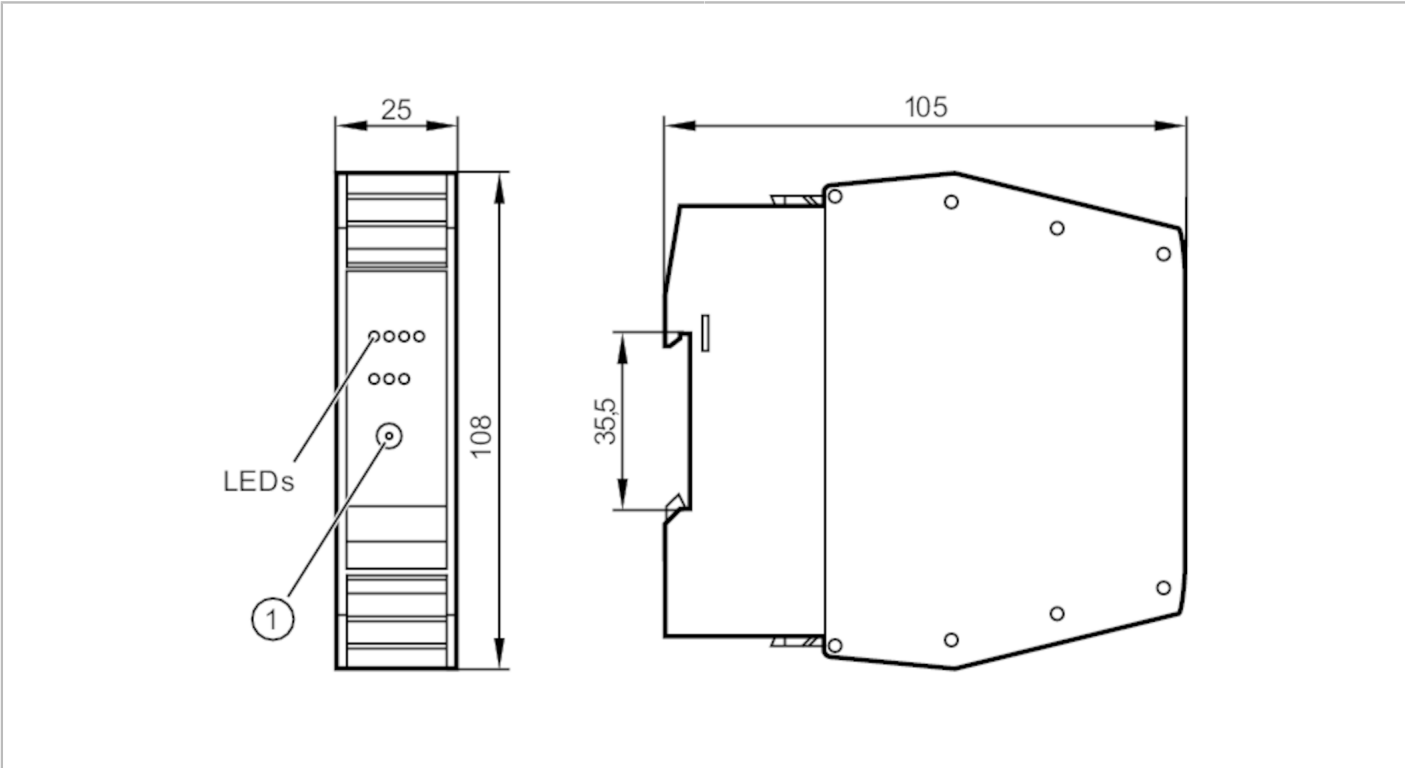

Campo de aplicación	
Aplicación	Montaje en armarios eléctricos
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA]	10...53; (alimentación externo)
Consumo de corriente máx. de AS-i [mA]	53; (con alimentación externa: 28 mA)
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Suministro de tensión adicional [V]	24 DC
Suministro de tensión adicional	opcional
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de entradas analógicas: 4
Entradas	
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i / AUX
Número de entradas analógicas	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Entrada analógica de tensión	[V]	0...10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas analógicas		no
Resolución de la entrada analógica		16 (1 bit = 1 mV)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...85
Grado de protección		IP 20
Homologaciones / pruebas		
CEM		EN 50295
MTTF	[años]	120
Parámetros AS-i		
Direccionamiento AS-i		toma de direccionamiento
Modo de direccionamiento ampliado		no
Perfil maestro AS-i		M3; M4
Perfil AS-i		S-7.3.E
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	3.E
Datos mecánicos		
Peso	[g]	168,5
Tipo de montaje		montaje en carril DIN
Materiales		PA 6.6
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	LED, verde Tensión AS-i / 24 V AUX
	errores	LED, rojo
	función	LED, amarillo canales 1...4
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

SmartLine25 4AI (V) C IP20

Conexión eléctrica

COMBICON:

Conexión

I+	V1	I-	0V
I+	V2	I-	0V
I+	V3	I-	0V

0V	I-	V4	I+
A+	A-	E+	E-

I+	Alimentación del sensor +24V
V1...4	entrada analógica Tensión
I-	Alimentación del sensor 0V
0V	entrada analógica 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	alimentación externa de sensores +24V
E-	alimentación externa de sensores 0V