


Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

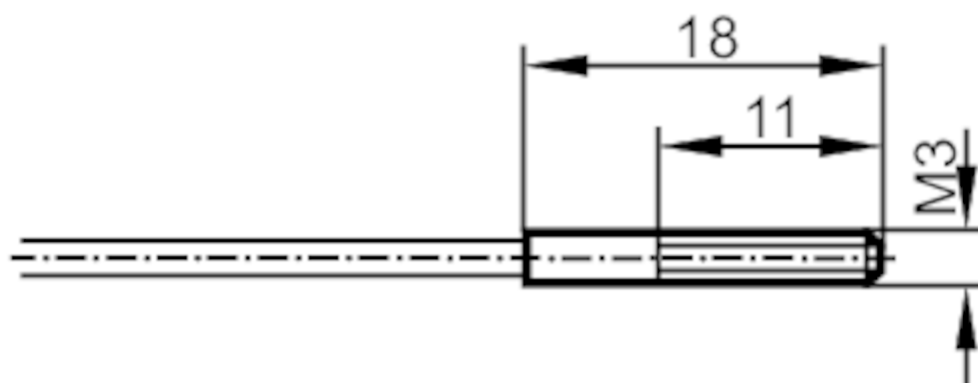

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Barrera fotoeléctrica

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OBF

OBF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

200

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección

recto

Rosca del cabezal de
detección

M3

Longitud del cabezal de
detección

[mm]

20

Longitud total

[mm]

600

Radio de curvatura mínimo

[mm]

30

Material de la fibra

PMMA

Material del cabezal de la
fibra

aluminio

E20607



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-E-A-M3/F1X0,5/0,6M

Material del revestimiento	PE
Accesorios	
Accesorios (opcionales)	Cúter para fibras ópticas:, E20600
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.