




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-M6

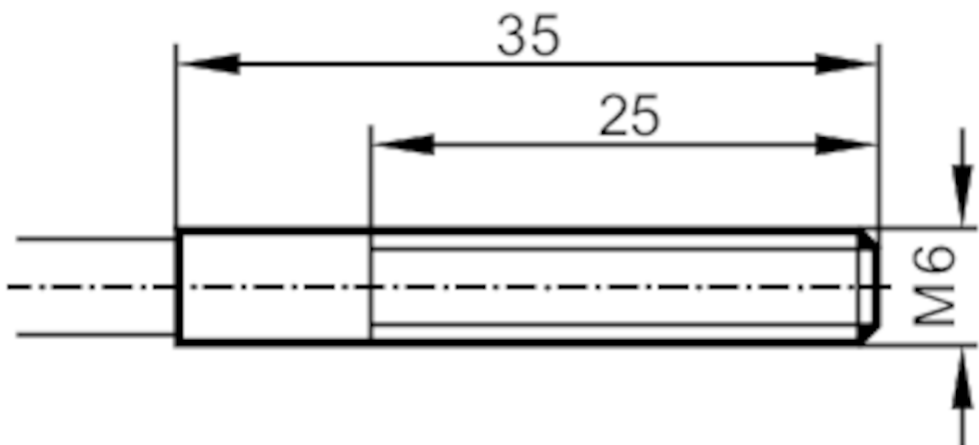

Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Barrera fotoélectrica	
Aplicación	Para el uso en aplicaciones industriales	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF	
OIF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	300
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	98,5
Tipo de cabezal de detección	recto	
Rosca del cabezal de detección	M6	
Longitud del cabezal de detección	[mm]	35
Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Disposición de fibra		
Materiales	Adaptador: PA	

E20164



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-M6

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 4
	Tuerca moleteada: 1 x M30
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.