




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-M6/1M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20217
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

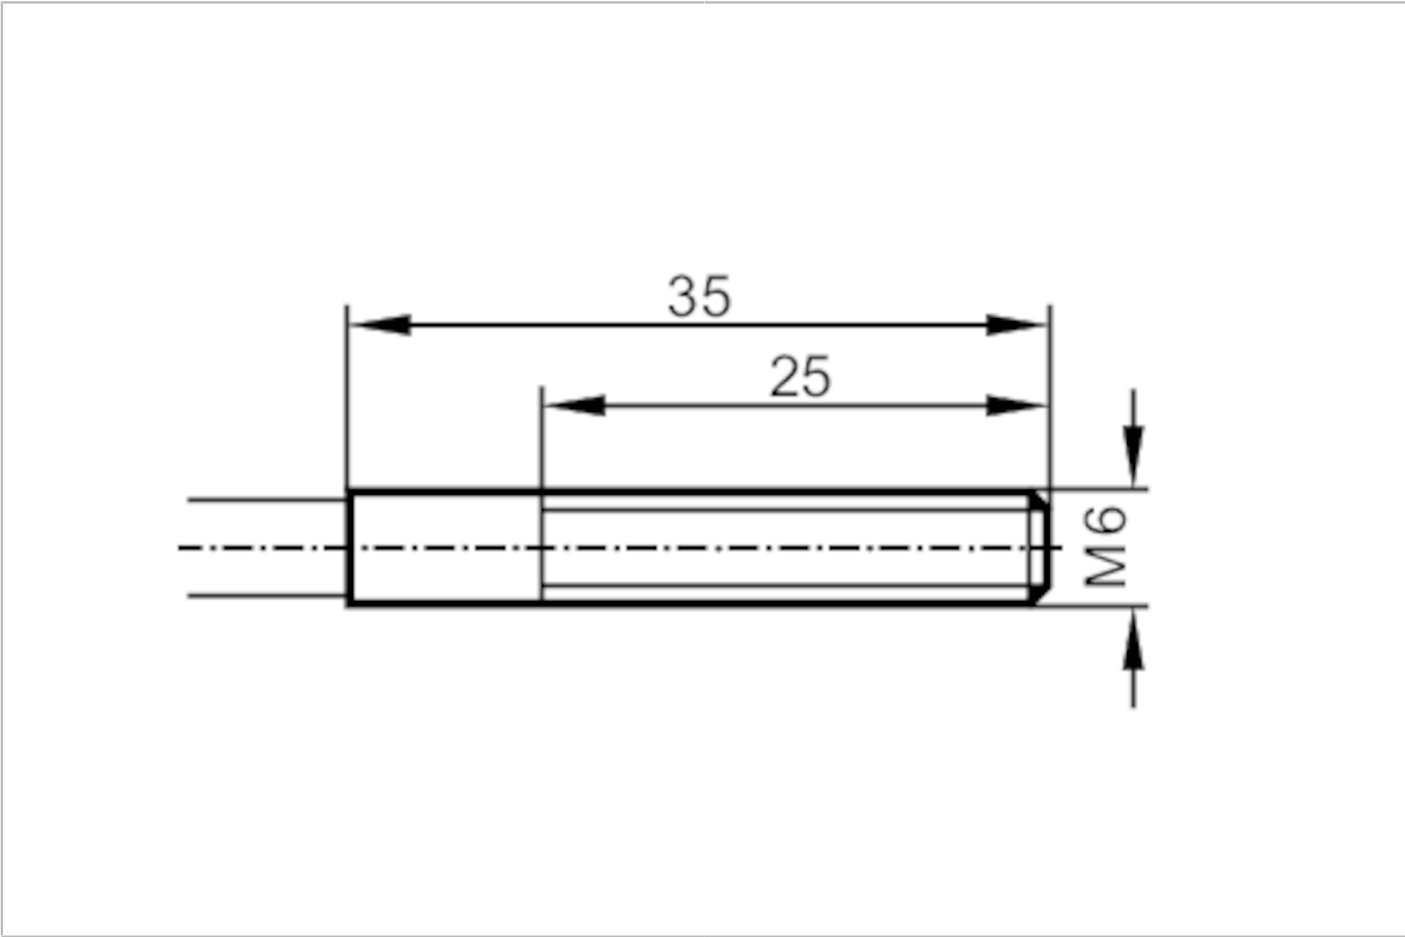

Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OIF
OIF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	300
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Datos mecánicos	
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud del cabezal de detección [mm]	35
Longitud total [mm]	1000
Radio de curvatura mínimo [mm]	30

E20193



Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-30-P-A-M6/1M

Materiales	Adaptador: PA
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.