




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-V-E1/2,5m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

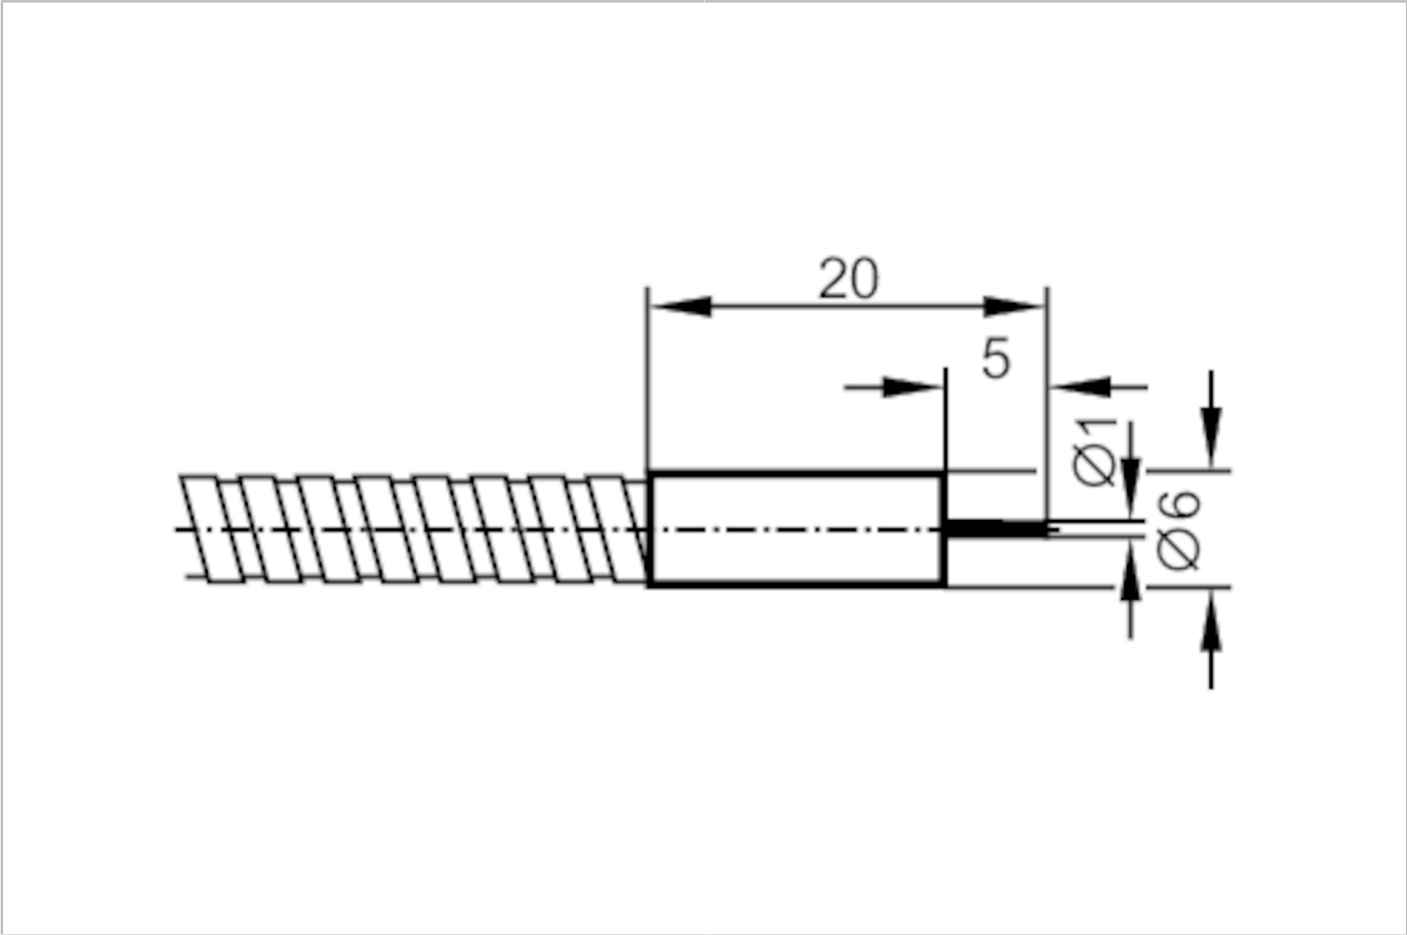

| Campo de aplicación                             |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Principio de funcionamiento                     | Barrera fotoeléctrica |
| Rango de detección                              |                       |
| Alcance con amplificador para fibra óptica tipo | OKF; OUF              |
| OKF                                             |                       |
| Alcance de la fibra óptica [mm]                 | 36                    |
| OUF                                             |                       |
| Alcance de la fibra óptica [mm]                 | 36                    |
| Condiciones ambientales                         |                       |
| Temperatura ambiente [°C]                       | -40...290             |
| Datos mecánicos                                 |                       |
| Tipo de cabezal de detección                    | recto                 |
| Diámetro del cabezal de detección [mm]          | 1                     |
| Longitud del cabezal de detección [mm]          | 5                     |
| Longitud total [mm]                             | 2500                  |
| Radio de curvatura mínimo [mm]                  | 20                    |
| Materiales                                      | Adaptador: ABS        |

# E20372



## Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-00-A-V-E1/2,5m

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Material de la fibra             | vidrio              |
| Material del cabezal de la fibra | inox (1.4305 / 303) |
| Material del revestimiento       | aluminio            |
| Notas                            |                     |
| Cantidad por pack                | 1 unid.             |