


E2M231



Monitor con una entrada de vídeo analógica

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

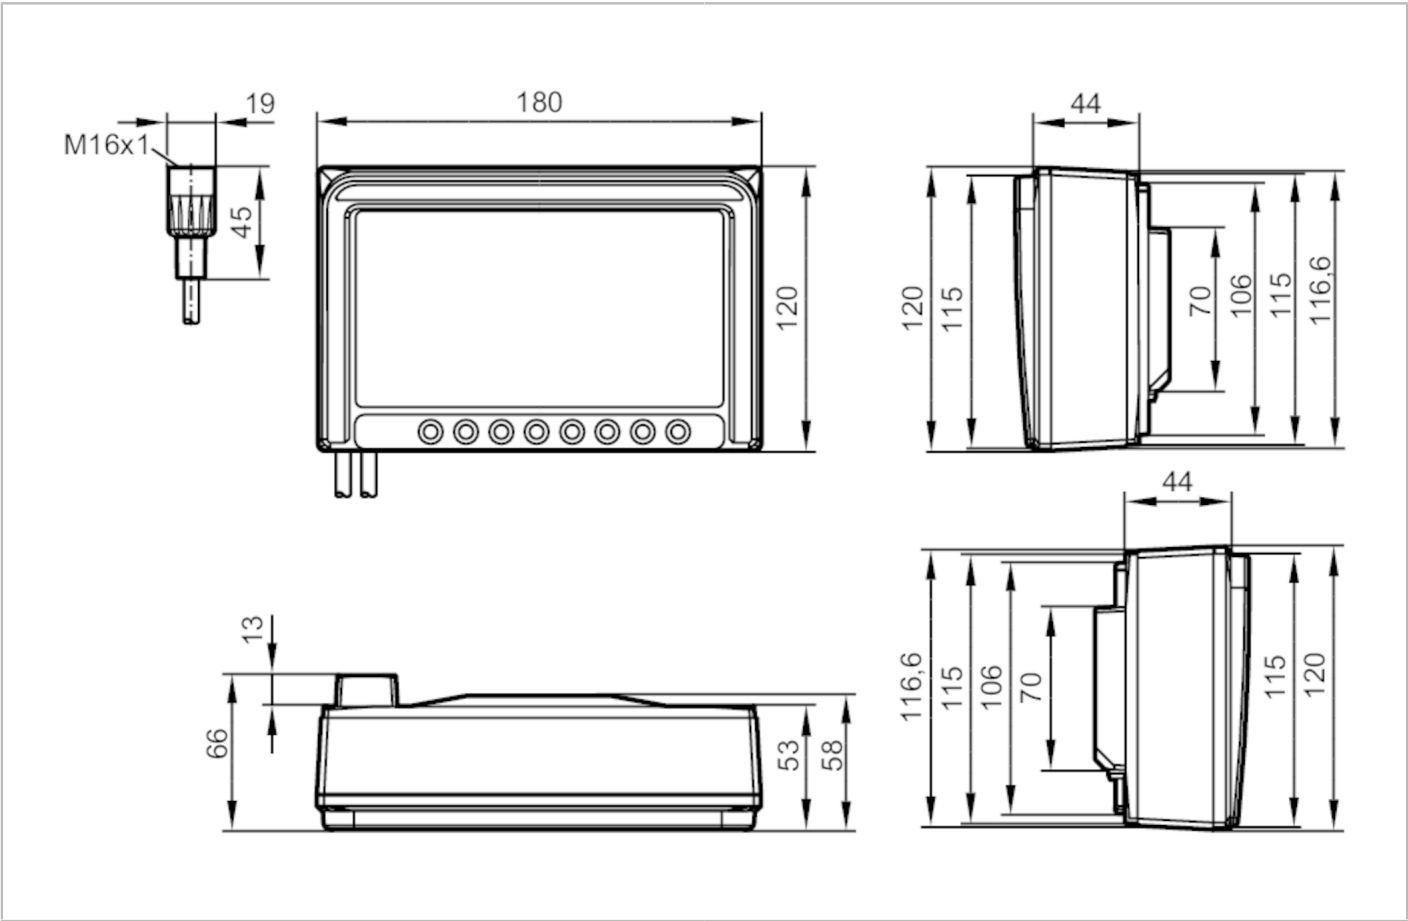

Campo de aplicación		
Aplicación	Monitor para hasta 1 cámara del tipo O2M2xx / O3M2xx	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	18...30 DC; (± 10%)
Protección contra sobretensión		sí
Suministro de corriente para la cámara	[mA]	2000; (± 10%)
Entradas		
Entrada de vídeo	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...125
Humedad de almacenamiento	[%]	< 75; (humedad relativa)
Tiempo de almacenamiento	[MON]	24
Grado de protección		IP 67

E2M231



Monitor con una entrada de vídeo analógica

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	15,3 G(rms) Rango de frecuencia 24...2000 Hz
	PSD 0,04...0,10 g ² /Hz

Datos mecánicos

Peso [g]	1202,5
Materiales	Carcasa: ABS negro; accesorio de sujeción: aluminio negro

Indicaciones / elementos de mando

Tipo de pantalla	pantalla a color
Tamaño de la pantalla	7"

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - conector hembra

Cable: 2 m

Conector: 1 x M16; codificación: A






Monitor con una entrada de vídeo analógica

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/1 PORT

Conexión

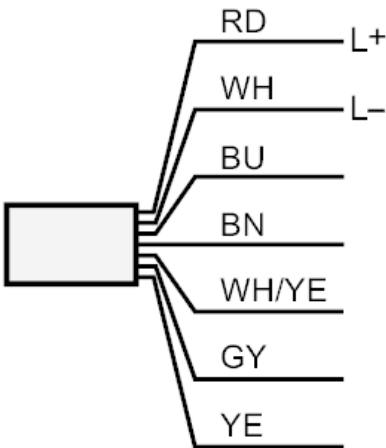

- RD: L+
- WH: L-
- BU: activar cámara 1
- BN: activar cámara 2
- WH/YE: activar cámara 3
- GY: activar cámara 4 tacómetro
- YE: freno de mano

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | cable central coaxial señal de vídeo |
| 2 | blindaje coaxial vídeo GND |
| 3 | U+ |
| 4 | 0 V |