


E2M232



Monitor con dos entradas de vídeo analógicas

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

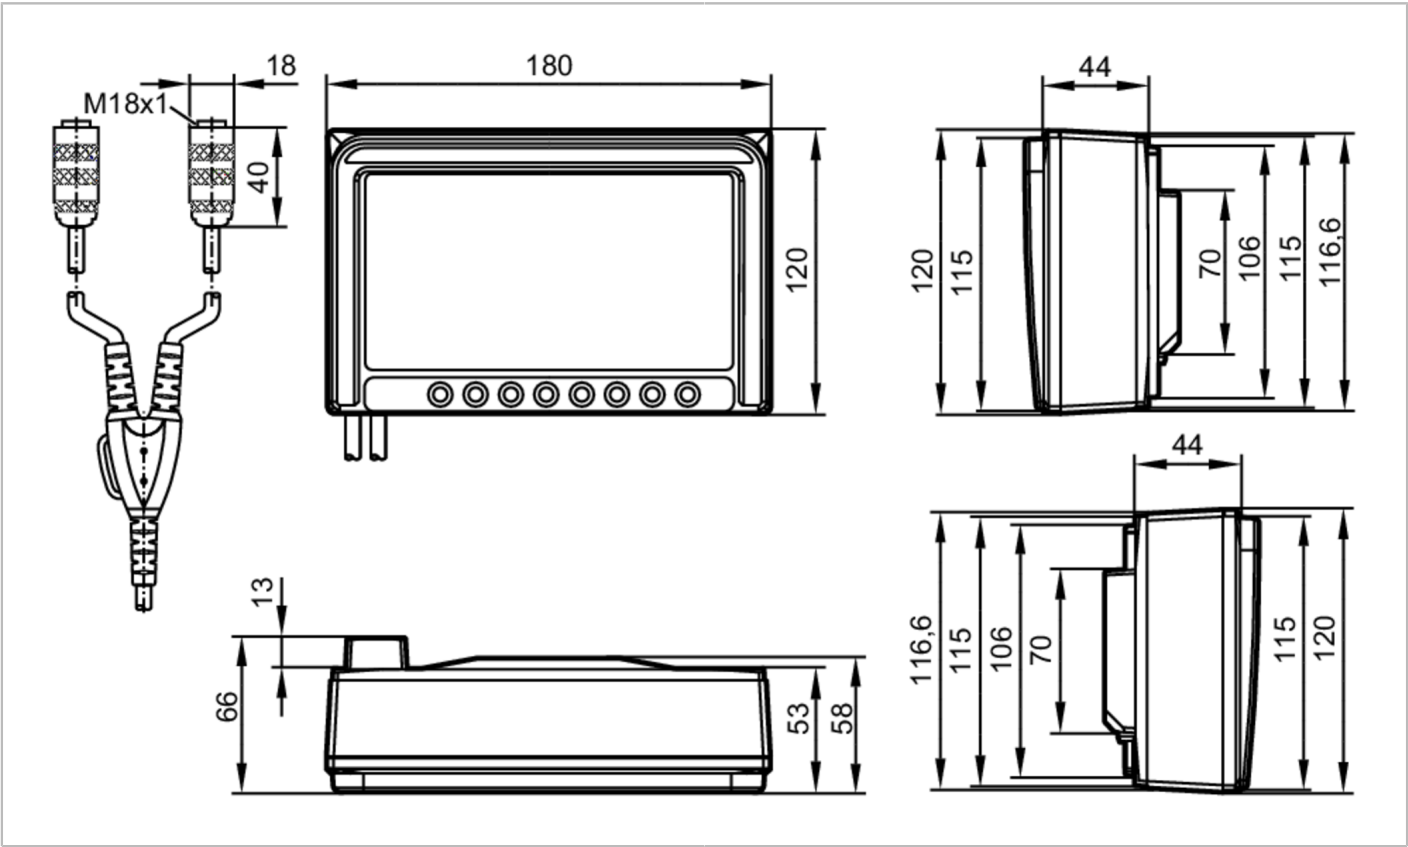

Campo de aplicación

Aplicación	Monitor para hasta 2 cámaras del tipo O2M2xx / O3M2xx
------------	---

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	18...30 DC; ($\pm 10\%$)
Protección contra sobretensión	sí
Suministro de corriente para la cámara [mA]	2000; ($\pm 10\%$)

Entradas

Entrada de vídeo	1 Vtt, 75 Ω , PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr
------------------	---

Salidas

Salida analógica de corriente [mA]	...2000; ($\pm 10\%$)
------------------------------------	-------------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...125
Humedad de almacenamiento [%]	< 75; (humedad relativa)
Tiempo de almacenamiento [MON]	24
Grado de protección	IP 67

E2M232



Monitor con dos entradas de vídeo analógicas

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques		15,3 G(rms) Rango de frecuencia 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1342,1
Materiales	Carcasa: ABS negro; accesorio de sujeción: aluminio negro	
Indicaciones / elementos de mando		
Tipo de pantalla		pantalla a color
Tamaño de la pantalla		7"
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica - conector hembra		
Cable: 2 m		
Conector: 2 x M16; codificación: A		
		



Monitor con dos entradas de vídeo analógicas

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Conexión

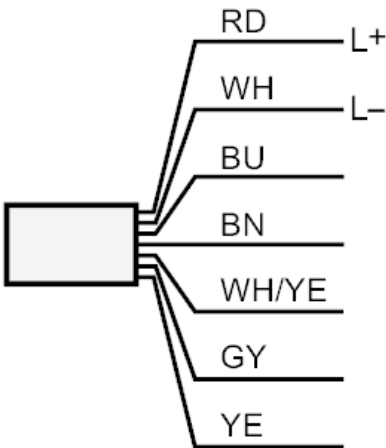

- RD: L+
- WH: L-
- BU: activar cámara 1
- BN: activar cámara 2
- WH/YE: activar cámara 3
- GY: activar cámara 4 tacómetro
- YE: freno de mano

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 | cable central coaxial señal de vídeo |
| 2 | blindaje coaxial vídeo GND |
| 3 | U+ |
| 4 | 0 V |