


E2M232



Monitor con dos entradas de vídeo analógicas

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

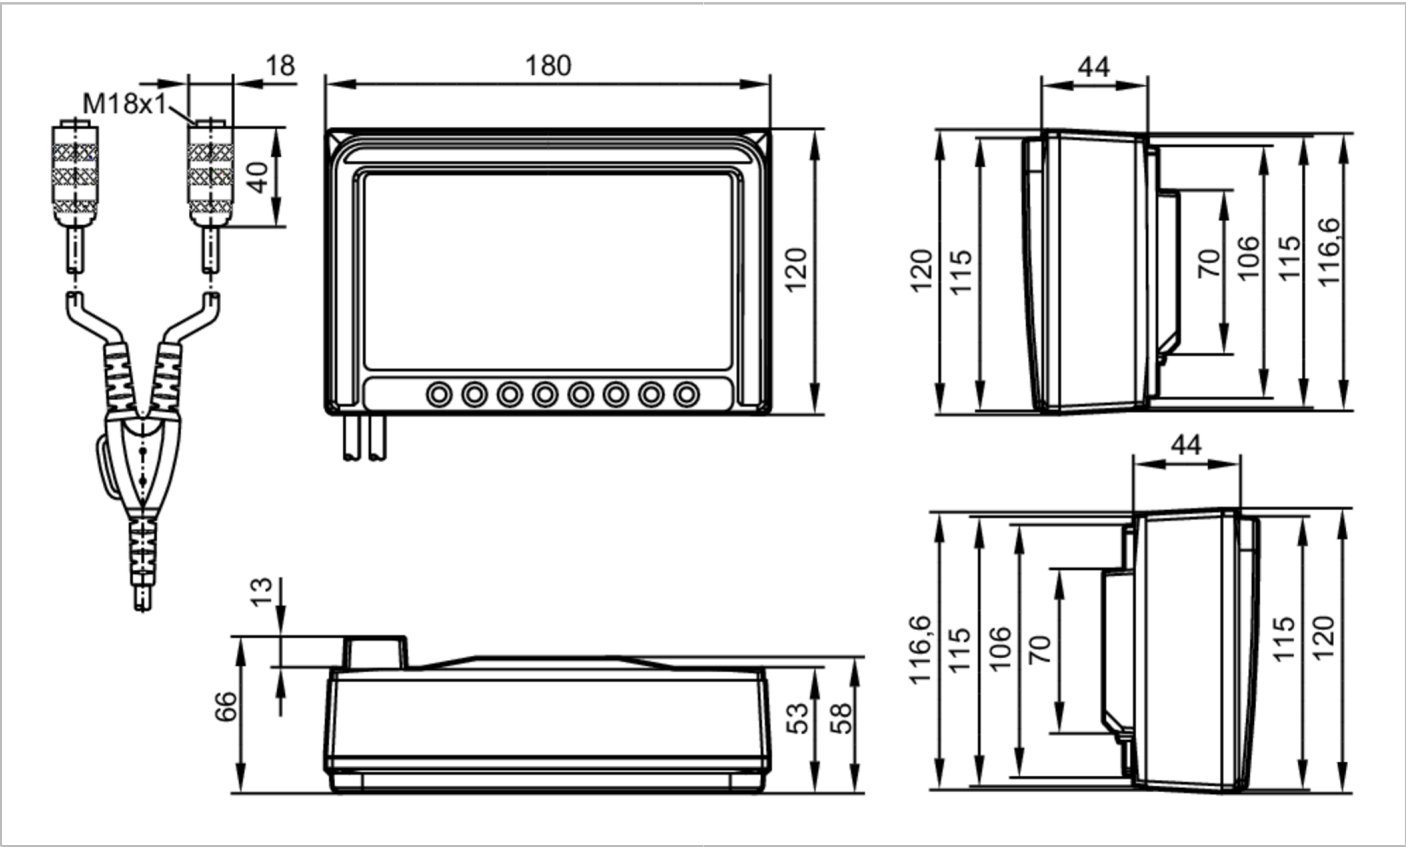

Campo de aplicación		
Aplicación	Monitor para hasta 2 cámaras del tipo O2M2xx / O3M2xx	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...32 DC; (± 10%)
Protección contra sobretensión		sí
Suministro de corriente para la cámara	[mA]	2000; (± 10%)
Entradas		
Entrada de vídeo	1 Vtt, 75 Ω, PAL 50 Hz, 4,43 MHz color sub carr	
Salidas		
Salida analógica de corriente	[mA]	...2000; (± 10%)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...125
Humedad de almacenamiento	[%]	< 75; (humedad relativa)
Tiempo de almacenamiento	[MON]	24
Grado de protección		IP 67

E2M232



Monitor con dos entradas de vídeo analógicas

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT


Homologaciones / pruebas		
Resistencia a choques		15,3 G(rms) Rango de frecuencia 24...2000 Hz
		PSD 0,04...0,10 g²/Hz
Datos mecánicos		
Peso	[g]	1342,1
Materiales	Carcasa: ABS negro; accesorio de sujeción: aluminio negro	
Indicaciones / elementos de mando		
Tipo de pantalla	pantalla a color	
Tamaño de la pantalla	7"	
Notas		
Notas	Spannungsbereich auf dem Typenschild beachten	
	Ältere Versionen des Gerätes verwenden einen	
	Spannungsbereich von 18...30 VDC (Revisionsnr. AA)	
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - conector hembra		
Cable: 2 m		
Conector: 2 x M16; codificación: A		
		



Monitor con dos entradas de vídeo analógicas

MONITOR ANALOGUE VIDEO INPUT/2 PORT

Conexión

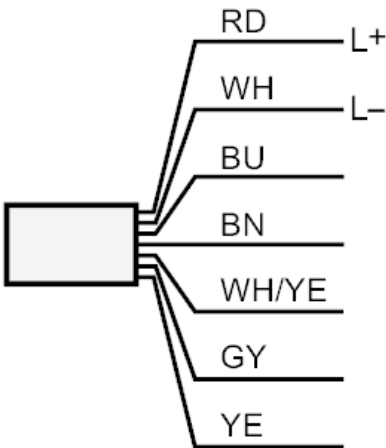

RD:	L+
WH:	L-
BU:	activar cámara 1
BN:	activar cámara 2
WH/YE:	activar cámara 3
GY:	activar cámara 4 tacómetro
YE:	freno de mano

1	cable central coaxial señal de vídeo
2	blindaje coaxial vídeo GND
3	U+
4	0 V