




Detector capacitivo

KNM30NPKBBOW/LS100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: KI0054
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

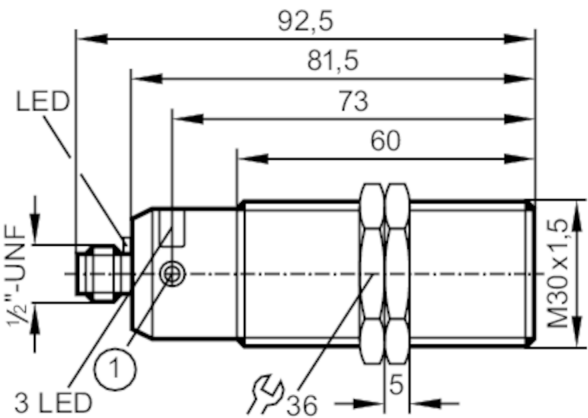

1 botón de programación



Características del producto		
Función de salida		normalmente cerrado
Alcance	[mm]	alcance programable
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Campo de aplicación		
Instalación		detección a través de paredes de depósitos no metálicas
Fluidos		material a granel seco; líquidos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...110
Datos eléctricos		
Frecuencia AC	[Hz]	47...63
Tensión de alimentación	[V]	30...250 AC
Clase de protección		II
Salidas		
Función de salida		normalmente cerrado
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC	[V]	10
Corriente de carga mínima	[mA]	5
Corriente residual máx.	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC)
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC	[mA]	200; (250 (...40 °C))
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación	[mA]	1500; (20 ms / 0,5 Hz)

**Detector capacitivo**

KNM30NPKBBOW/LS100

Frecuencia de conmutación AC	[Hz]	5
------------------------------	------	---

Rango de detección

Alcance	[mm]	alcance programable
Alcance ajustable		sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	IEC 60947-5-2	
-----	---------------	--

Datos mecánicos

Carcasa		Tipo con rosca
Tipo de montaje		no enrasable
Dimensiones	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Nombre de la rosca		M30 x 1,5
Materiales		PBT; PP

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	programación	1 x LED, verde
	error	1 x LED, rojo

Conexión eléctrica

Protección requerida	fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida
----------------------	--

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------

Notas

Notas	Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x 1/2"; codificación: C






Detector capacitivo

KNM30NPKBBOW/LS100

Conexión

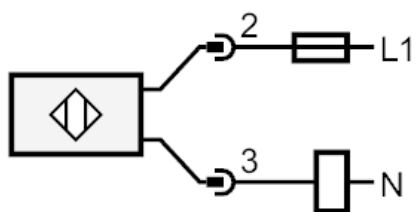

Nota fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1 $\leq$ 2 A de acción rápida