




Detector inductivo doble NAMUR para accionadores giratorios

IND2004DN/BS-200-K/PA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

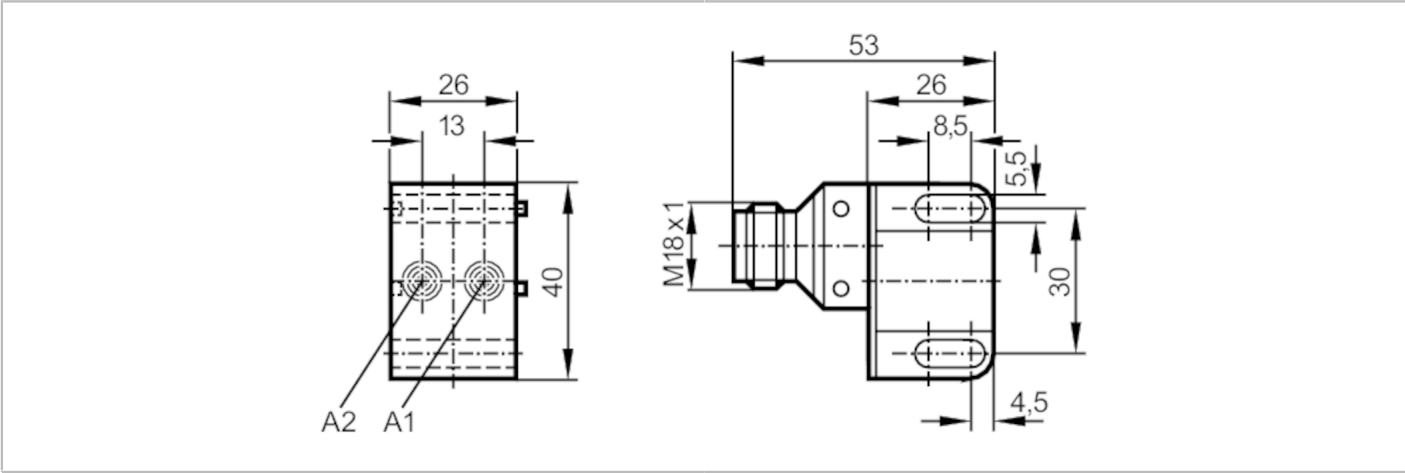

Características del producto		
Alimentación		NAMUR
Función de salida		2 x normalmente cerrado
Alcance	[mm]	4
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	40 x 26 x 49
Datos eléctricos		
Conexión a amplificadores de conmutación		sí
Amplificadores de conmutación		conexión a módulo de E/S para PROFIBUS PA Bürkert tipo 8642-0x
Tensión nominal DC	[V]	6,5; (270Ω)
Consumo de corriente	[mA]	< 1; (bloqueado; conductor: > 2,2)
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	1
Salidas		
Alimentación		NAMUR
Función de salida		2 x normalmente cerrado
Resistencia máx. del cable	[Ω]	50
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	1000
Rango de detección		
Alcance	[mm]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
Homologación		PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Resistencia a choques y vibraciones		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

NN5022



Detector inductivo doble NAMUR para accionadores giratorios


IND2004DN/BS-200-K/PA

Parámetros de seguridad		
Capacidad propia máx.	[nF]	150
Inductancia propia máx.	[μH]	190
Datos mecánicos		
Carcasa		rectangular
Tipo de montaje		no enrasable
Dimensiones	[mm]	40 x 26 x 49
Materiales		PBT
Notas		
Notas	Atención:	
	la tensión nominal no está en conformidad con la norma NAMUR EN50227	
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Conector macho		

Conector: 1 x M18; codificación: A



Conexión

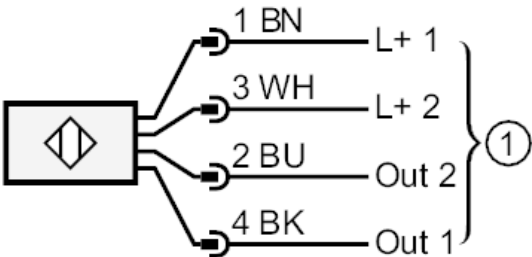

- 1 = conexión a amplificadores NAMUR
- 1-4: Out 1
- 2-3: Out 2