



Barrera fotoeléctrica, receptor

ORE-V/6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OR0002

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	950

Salidas

Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de detección

Emisor / receptor	receptor
Alcance [m]	< 2

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Grado de protección	IP 67



Barrera fotoeléctrica, receptor

ORE-V/6M

Homologaciones / pruebas		
MTTF	[años]	49633
Datos mecánicos		
Peso	[g]	0,095
Carcasa		rectangular
Materiales		PPO modificado
Orientación de la óptica		óptica lateral
Accesorios		
Componentes incluidos		Escuadra de fijación: 1, E20212
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 6 m; 1 x 0,14 mm²		
Conexión		

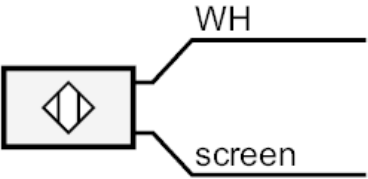

WH =
screen =

Colores de los hilos :
blanco
pantalla