


PZ9910



Sensor de presión con barra de LED

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ IV

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

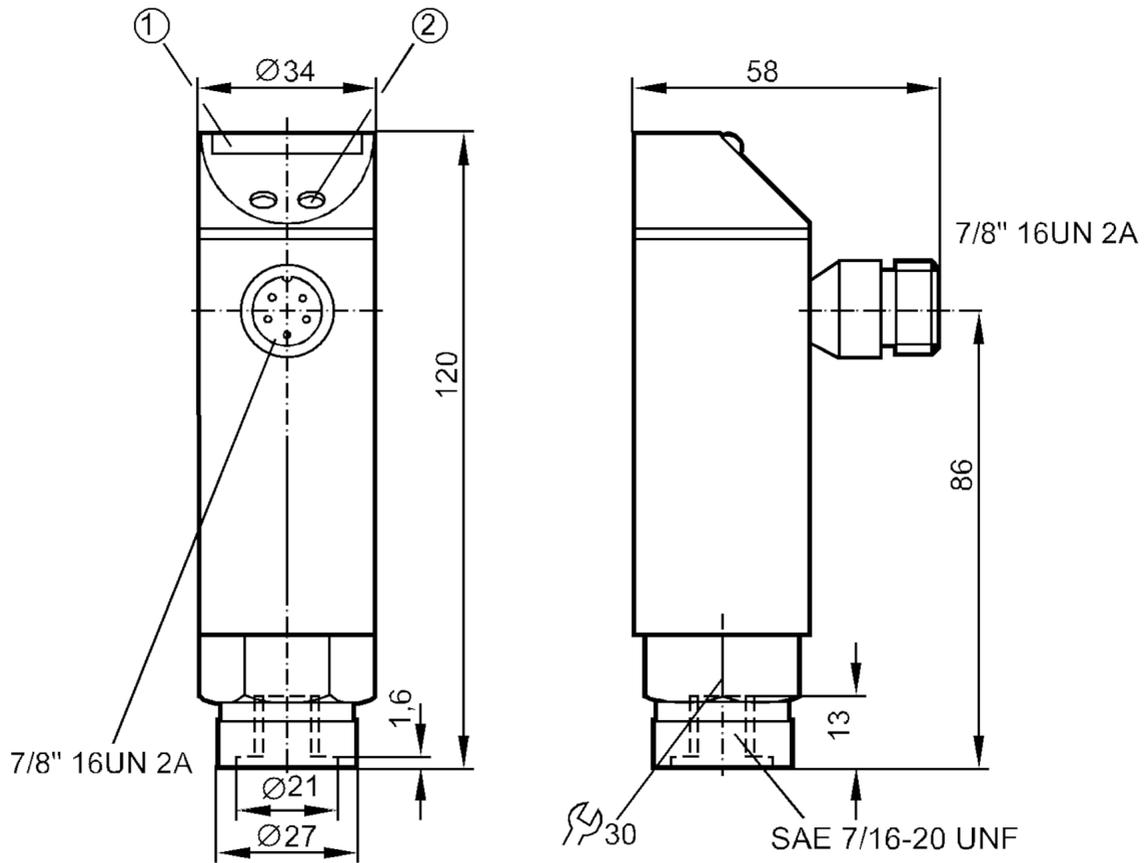

- 1 barra de LED
2 botón de programación



Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Rango de medición [psi]	0...5000
Conexión de proceso	conexión de rosca 7/16" - 20 UNF rosca interno

Campo de aplicación

Aplicación	para aplicaciones industriales
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos
Utilización con limitaciones para	el campo de aplicación para los fluidos gaseosos está limitado a 25 bares como máximo
Temperatura del fluido [°C]	-25...70
Presión de rotura mín. [psi]	14000
Resistencia a la presión [psi]	8500
Tipo de presión	presión relativa

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	102...132 AC
Consumo de corriente [mA]	20

PZ9910



Sensor de presión con barra de LED

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ IV

Clase de protección	I
Retardo a la disponibilidad [s]	0,35
Perro guardián integrado	sí

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
------------------------------	--------------------------------

Salidas

Número total de salidas	1
Señal de salida	señal de conmutación
Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA]	250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Frecuencia de conmutación AC [Hz]	10
Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de configuración / medición

Rango de medición [psi]	0...5000
Punto de conmutación SP [psi]	250...5000
Punto de desconmutación rP [psi]	150...4900
En intervalos de [psi]	50
Nota sobre la histéresis	ajustable

Precisión / variaciones

Precisión del punto de conmutación [% del valor final]	< ± 2,0
Repetibilidad [% del valor final]	< ± 0,25; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Influencia de la temperatura por cada 10 K	< ± 0,3

Software / programación

Ajuste del punto de conmutación	botón de programación
---------------------------------	-----------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...100
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	IEC 801/2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	IEC 801/3 HF	10 V/m
	IEC 801/4 Burst	2 kV
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)

PZ9910



Sensor de presión con barra de LED

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ IV

Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
---------------------------	----------------	---------------------

Datos mecánicos

Materiales	EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; inox (1.4301 / 304)
Materiales en contacto con el fluido	FKM; cerámica; inox (1.4305 / 303)
Ciclos de presión mín.	100 millones
Conexión de proceso	conexión de rosca 7/16" - 20 UNF rosca interno

Indicaciones / elementos de mando


Indicación	Estado de conmutación	LED, amarillo
	valores de medición	10 x LED, verde Resolución 10 % del valor final

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 7/8"; codificación: A



Conexión

