




Dispositivo de paro de tirón de emergencia

Rope Switch RH LED 24V DC

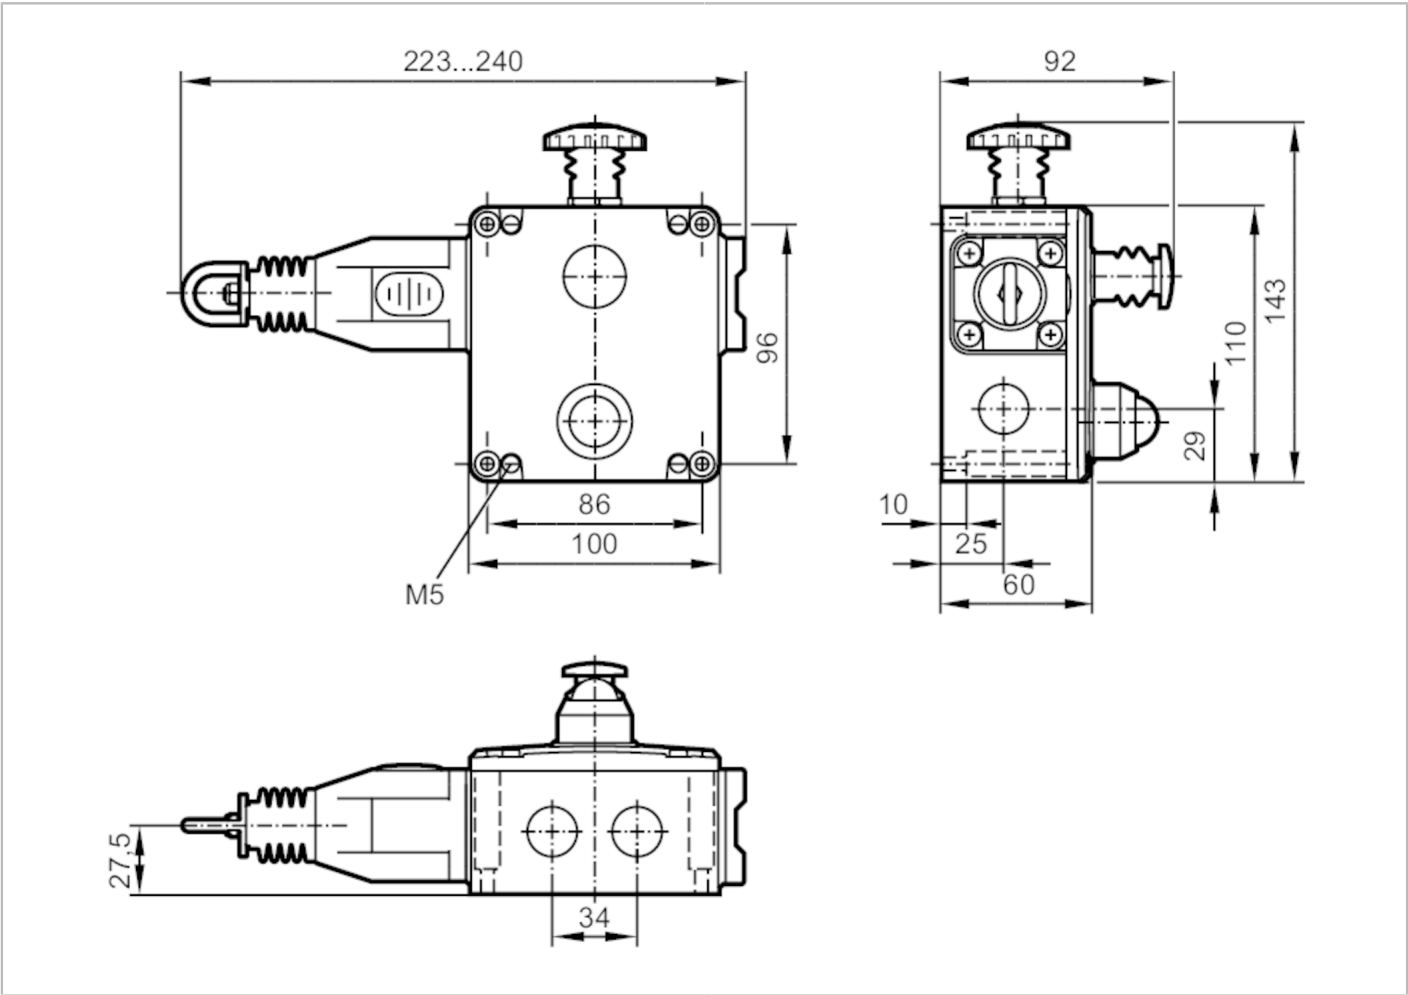

| Datos eléctricos                 |                       |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensión de alimentación          | [V]                   | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED)                                                                                         |
| Tensión nominal de aislamiento   | [V]                   | 500                                                                                                                     |
| Salidas                          |                       |                                                                                                                         |
| Alimentación                     |                       | contacto de acción rápida; tensión de conmutación máx.: 240 V; potencia de conmutación: 720 VA; corriente térmica: 10 A |
| Función de salida                | contacto auxiliar     | 2 x normalmente abierto                                                                                                 |
|                                  | contacto de seguridad | 4 x normalmente cerrado                                                                                                 |
| Corriente de carga mínima        | [mA]                  | 5; (5 V DC)                                                                                                             |
| Poder de corte                   |                       | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (carga inductiva)                                                    |
| Protección contra cortocircuitos |                       | no                                                                                                                      |
| Condiciones ambientales          |                       |                                                                                                                         |
| Temperatura ambiente             | [°C]                  | -25...80                                                                                                                |
| Grado de protección              |                       | IP 67                                                                                                                   |
| Homologaciones / pruebas         |                       |                                                                                                                         |
| Resistencia a choques            |                       | 15 g / 11 ms                                                                                                            |
| Resistencia a vibraciones        |                       | 10-500 Hz                                                                                                               |



## Dispositivo de paro de tirón de emergencia

Rope Switch RH LED 24V DC

| Datos mecánicos                   |                                                                                                         |                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Peso                              | [g]                                                                                                     | 1272                              |
| Materiales                        | Carcasa: aluminio fundido amarillo; contacto de conmutación: plateado                                   |                                   |
| Datos sobre la vida útil          | Ciclos de conmutación (mecánicos):                                                                      | > 1.000.000                       |
| Posición de montaje               | cualquiera                                                                                              |                                   |
| Longitud de cable                 | 125 m; (cada lado)                                                                                      |                                   |
| Fuerza de accionamiento           | [N]                                                                                                     | < 125; (fuerza de tensión: 130 N) |
| Indicaciones / elementos de mando |                                                                                                         |                                   |
| Indicación                        | Disponibilidad                                                                                          | LED, verde                        |
|                                   | errores                                                                                                 | LED, rojo parpadea                |
| Conexión eléctrica                |                                                                                                         |                                   |
| Protección requerida              | 10 A; de acción muy rápida                                                                              |                                   |
| Notas                             |                                                                                                         |                                   |
| Notas                             | Para más información relativa a la instalación y el funcionamiento, consultar las instrucciones de uso. |                                   |
| Cantidad por pack                 | 1 unid.                                                                                                 |                                   |
| Conexión eléctrica                |                                                                                                         |                                   |
| Bornes de conexión: ...2,5 mm²    |                                                                                                         |                                   |
| Conexión                          |                                                                                                         |                                   |

