


AC5205



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine 4DI IP67

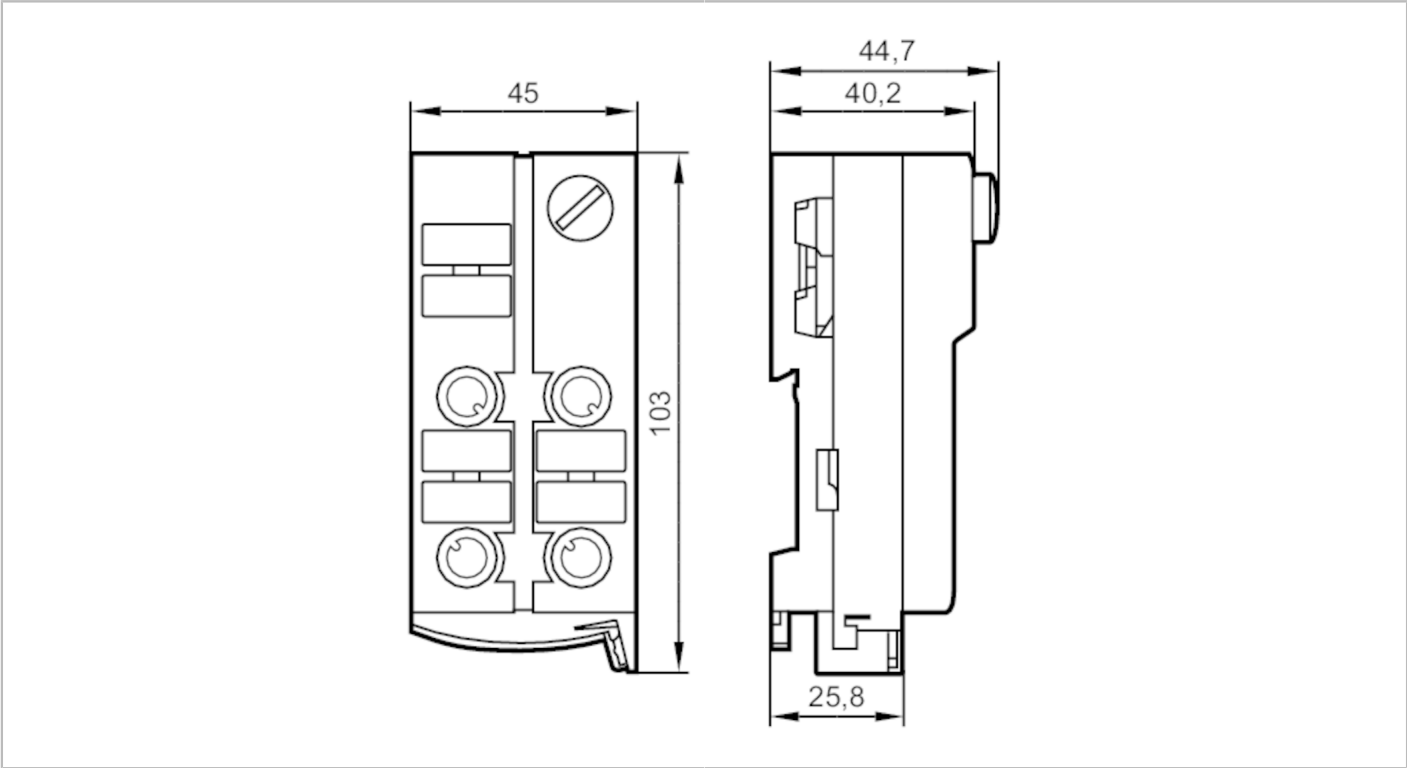

应用		
应用		现场安装
电气数据		
工作电压	[V]	26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2标准)
AS-i电流损耗最大值	[mA]	250
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4
输入		
数字输入数		4
数字输入输入电路		PNP
输入传感器电源		AS-i
电源	[V]	18...30; (通过扁形电缆)
输入电流负载最大值	[mA]	200
输入电流高	[mA]	6...10
输入电流低	[mA]	0...2
开关级别高	[V]	> 11
数字输入保护短路		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 67



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块

ClassicLine 4DI IP67

认证/测试					
EMC电磁兼容	EN 50295				
	IEC 61000-6-2				
MTTF	[年]	404			
AS-i分类					
AS-i版本	2.11; 3.0				
AS-i编址	编址插座				
扩展寻址模式	否				
AS-i master profile	M2; M3; M4				
AS-i Profil	S-0.0.E				
AS-i I/O配置	[hex]	0			
AS-i ID代码	[hex]	0.E			
数据位	数据位	D0	D1	D2	D3
	输入	1	2	3	4
	插座	I-1	I-2	I-3	I-4
	插脚	2+4	2+4	2+4	2+4
机械技术数据					
重量	[g]	155.1			
安装方式	AS-i扁平电缆连接				
原材料	PA; 穿刺触点: CuSn6 镀镍及镀锡的				
显示器/操作件					
显示	操作				LED, 绿色
	故障				LED, 红色
	功能				LED, 黄色
电气连接					
模块连接	扁形电缆				
附件					
供货范围	下部模块				
附件(可选)	编址电缆:, E70213				
	保护盖: M12, E73004				
注释					
注释	仅使用编址电缆E70213				
	请不要使用其他制造商的编址电缆。				
	编址插座短路或不可修复的变形不可能排除。				
	请勿将以下任何一点连接到外部电位:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	连接件与AS-i电缆电流连接。				
包装单位	1 件				



具快速安装技术的**AS-Interface ClassicLine**模块
ClassicLine 4DI IP67

电气连接

AS-i扁平电缆的快速安装技术: ; 三个方向可能的

接插件: M12; 译码: A



1	输入
2+4	传感器电源 L+
3	数据输入 内部桥接
5	传感器电源 L-
5	不接线