


DS2605



用于滑动及同步监控的估算单元
MONITOR/FS-2N/110-240VAC/DC

停产产品 - 存档登录

替代产品：DS2505
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

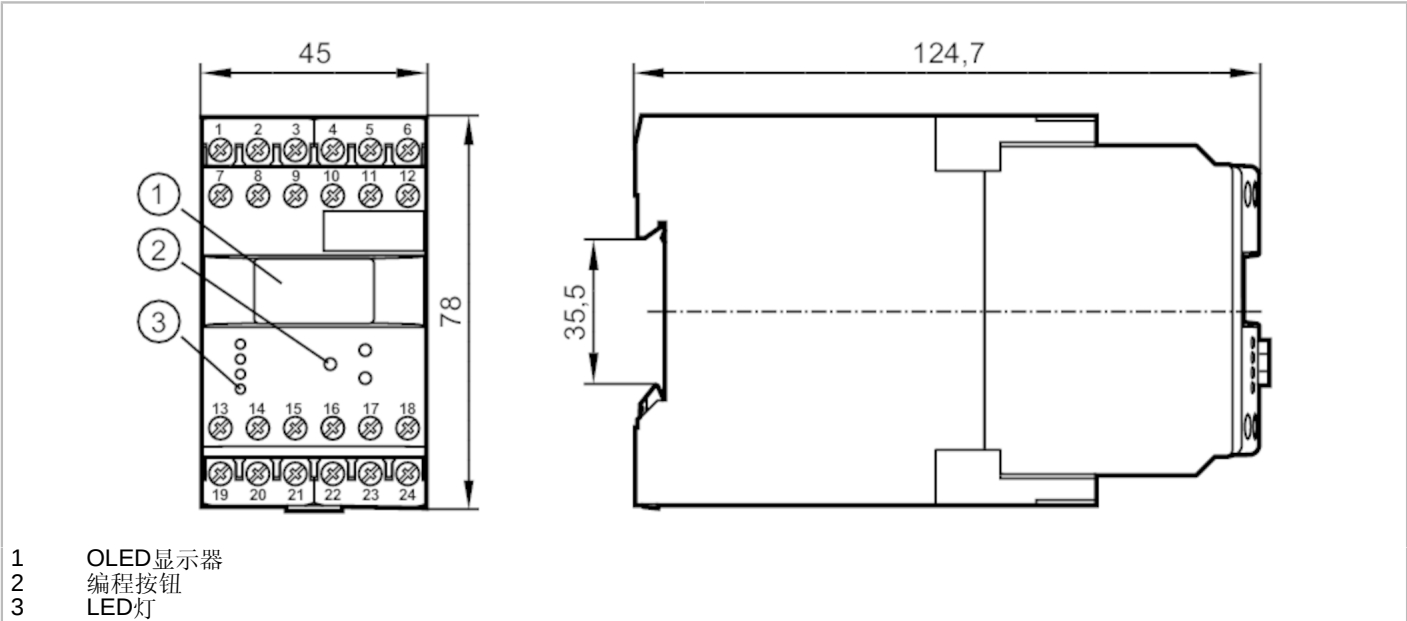

产品特征		
尺寸	[mm]	78 x 45 x 124.7
应用		
应用	用于滑动及同步监控带处理机的脉冲估算系统；脉冲差值的估算	
电气数据		
额定电压AC	[V]	110...240
额定电压DC	[V]	27
额定电压公差	[%]	< 10
额定电压公差2	[%]	20...10
额定频率AC	[Hz]	50...60
消耗功率	[W]	3
用于传感器的辅助能量DC	[V]	8.2
总的输入/输出		
输入和输出总数	继电器输出数：2	
输出		
继电器输出数	2	
继电器接口容量	6 A (250 V AC); B300, R300	
测量/设定范围		
设定范围[Hz]	[Hz]	0.1...1000
设定范围	[Imp/min]	1...60000



用于滑动及同步监控的估算单元

MONITOR/FS-2N/110-240VAC/DC

工作条件		
环境温度	[°C]	-40...60
存储温度	[°C]	-40...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	80; (40 °C: 50 %)
外壳防护等级		IP 50
防护等级接线端子		IP 20

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007

机械技术数据		
重量	[g]	381.5
尺寸	[mm]	78 x 45 x 124.7
原材料		塑料

显示器/操作件		
显示		OLED显示器, 128 x 64 像素 发光的
	开关状态	LED, 绿色

注释	
注释	该产品符合过电压类别II; 污染度2

电气连接	
双室接线端子: 2 x ...2.5 mm²; AWG 14	

1	DC 连接电压 (L-)
2	DC 连接电压 (L+)
3	供电 晶体管输出 (L+)
4	故障输出 1
5	8.2 V DC 传感器电源 1 (L-)
6	8.2 V DC 传感器电源 1 (L+)
7	AC 连接电压 (L)
8	AC 连接电压 (N)
9	不接线
10	故障输出 2
11	8.2 V DC 传感器电源 2 (L-)
12	8.2 V DC 传感器电源 2 (L+)
13	继电器 1 常规
14	继电器 1 常开
15	继电器 1 常闭
16	步进输出 1
17	继电器 1/2 pnp
18	复位 1/2 pnp
19	继电器 2 常规
20	继电器 2 常开
21	继电器 2 常闭
22	不接线
23	不接线
24	步进输出 2