


DX2045



用于监控模拟标准信号的多功能显示器

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

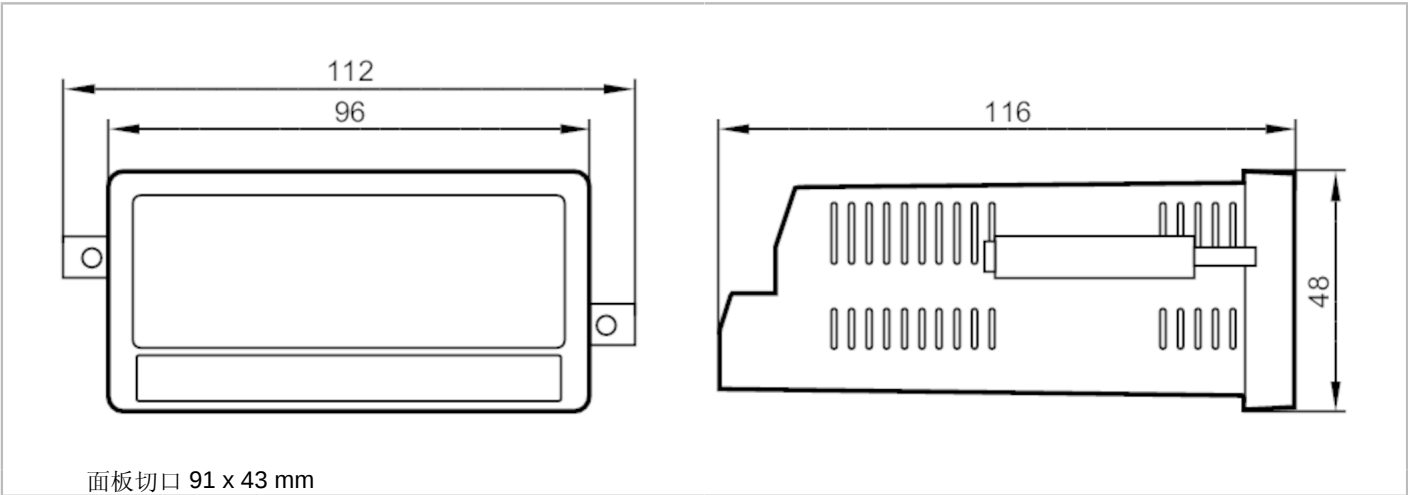

产品特征		
通信接口		IO-Link
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
应用		
应用		显示和监控模拟信号；例如：压力传感器、温度传感器或流量传感器
电气数据		
频率AC	[Hz]	50...60
工作电压	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
电流损耗	[mA]	100
消耗功率	[W]	3
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟量输入数：2；数字输出数量：4
输入		
模拟量输入数		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
模拟输入（ 电流 ）	[mA]	0...20
模拟输入（ 电压 ）	[V]	-10...10
模拟量输入的分辨率		16 bit
精密模拟输入	[%]	0,1
输出		
数字输出数量		4
每个输出最大电流负载	[mA]	200
过载保护		有
接口		
通信接口		IO-Link
传递类型		COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
必需的mater port type		A
处理周期最小值	[ms]	3

DX2045



用于监控模拟标准信号的多功能显示器

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级		IP 65
防护等级接线端子		IP 20

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

机械技术数据		
重量	[g]	369
安装方式		面板切口：91 x 43 mm
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
原材料		Noryl UL94-V-0

显示器/操作件		
显示	彩色显示	全图像LCD显示，触摸屏

电气连接		
------	--	--

螺丝接线端子：

接口

