


DX2052



用于监控模拟标准信号的多功能显示器
DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

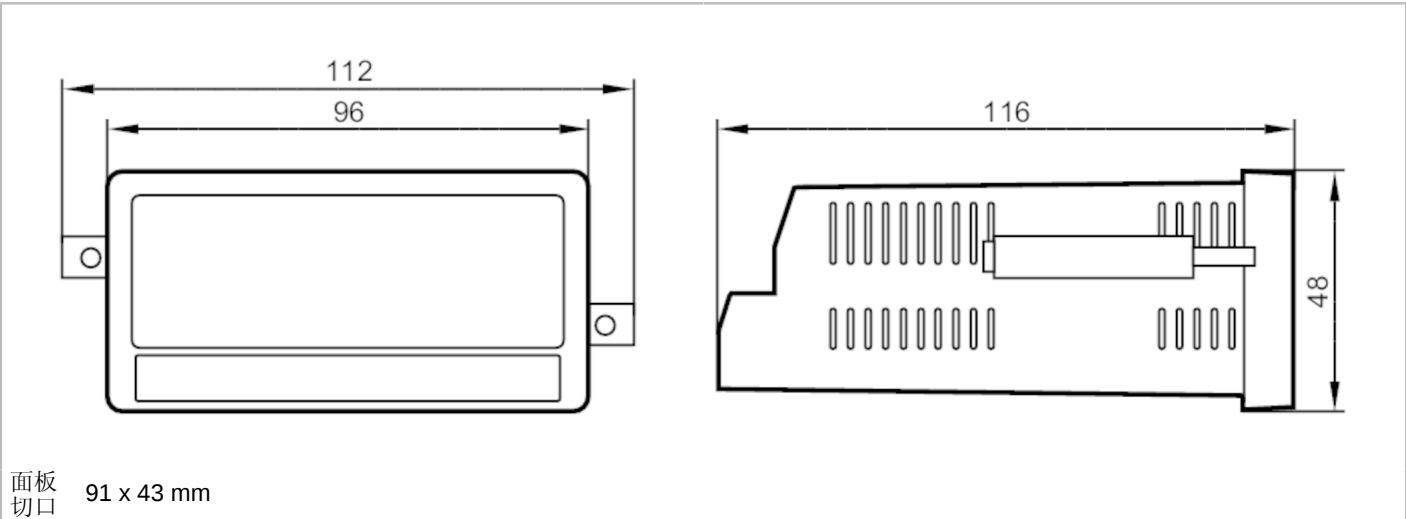

产品特征		
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
应用		
应用	显示和监控模拟信号；例如：压力传感器、温度传感器或流量传感器	
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	100
总的输入/输出		
输入和输出总数	模拟量输入数：2; 数字输出数量：4	
输入		
模拟量输入数	2; (Spannungs- oder Stromeingang)	
模拟输入（ 电流 ）	[mA]	0...20
模拟输入（ 电压 ）	[V]	-10...10
模拟量输入的分辨率	16 bit	
精密模拟输入	[%]	0,1
输出		
数字输出数量	4	
过载保护	有	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 65	
防护等级接线端子	IP 20	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	


DX2052



用于监控模拟标准信号的多功能显示器

DISPLAY/AX460/PNP OUT/DC

机械技术数据		
重量	[g]	299.5
安装方式		面板切口: 91 x 43 mm
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
原材料		Noryl UL94-V-0
显示器/操作件		
显示	彩色显示	全图像LCD显示, 触摸屏
电气连接		
螺丝接线端子:		
接口		

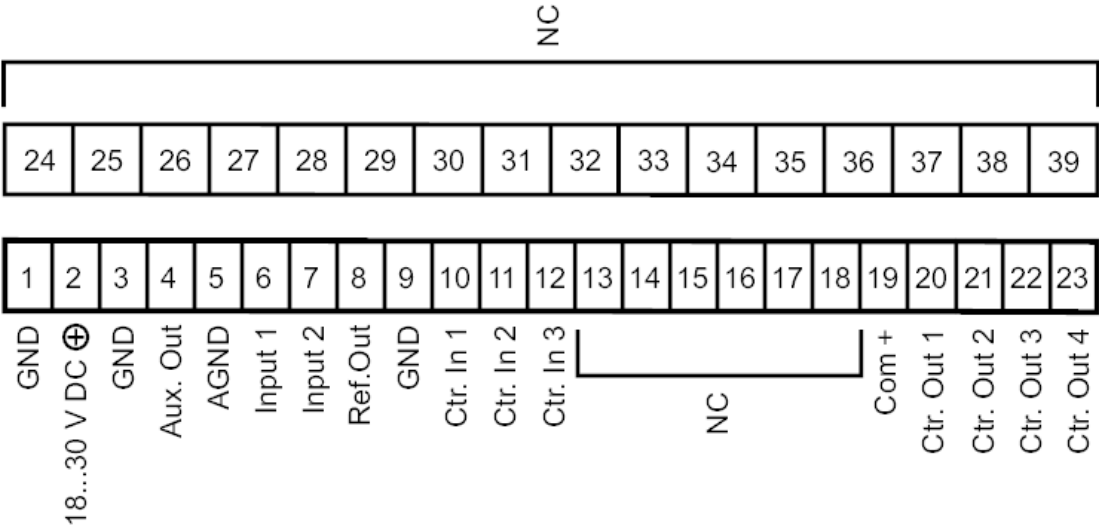

NC 不接线