


IFT258

全金属电感式接近开关
IFK3004BFRKG/AM/IO/US-104



产品特征		
电气设计		PNP/NPN; (可设定参数)
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
通信接口		IO-Link
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
应用		
特殊的性能		镀金触点
应用		使用腐蚀性清洁剂持续清洗; 常规清洗过程
抗压强度	[bar]	100
注意抗压强度		感应面
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 15
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP/NPN; (可设定参数)
输出功能		常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	100
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
开关点IO-Link	[mm]	0.7...3.51; (可设定参数)
测量范围IO-Link	[mm]	0.375...3.75
精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.8 / 铝: 0.6 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	3...15

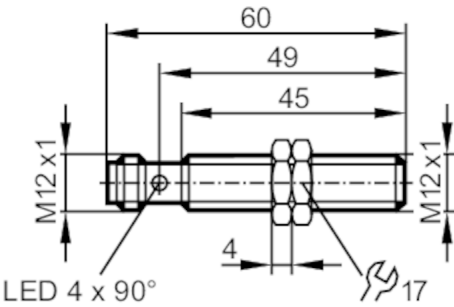

全金属电感式接近开关

IFK3004BFRKG/AM/IO/US-104

线性误差IO-Link	[%]	± 2; (测量范围终值)
重复精度 IO-Link	[%]	± 1; (测量范围终值)
温度系数		± 0,2 %/K; (测量范围终值)

接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
外形	Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值	[ms]	3.2
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	1090

工作条件		
环境温度	[°C]	0...100
外壳防护等级		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V
	EN 55011	等级B
抗冲击性		1 J
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50个扫描周期/频率; 每3个轴每分钟一个八度
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
持续抗冲击性	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击
快速温度变化	EN 60068-2-14 Nc	TA = 0°C; TB = 100°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50个周期
喷盐试验	EN 60068-2-52 Kb	严格等级5 (4个检测周期)
MTTF	[年]	635
包括嵌入式软件		有
UL认证	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	UL认证编号	A008
	文件数量UL	E174191

机械技术数据		
重量	[g]	29.2
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 60
螺纹代号		M12 x 1

IFT258



全金属电感式接近开关

IFK3004BFRKG/AM/IO/US-104



原材料	不锈钢(1.4404 / 316L); 感应面: 不锈钢(1.4404 / 316L); LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(1.4404 / 316L)		
拧紧扭矩	[Nm]	15	
显示器/操作件			
显示	开关状态	4 x LED, 黄色	
附件			
供货范围	固定螺母: 2		
注释			
包装单位	1 件		

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口

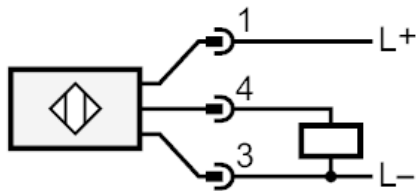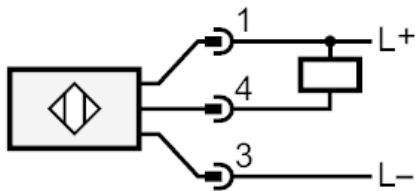

4 OUT / IO-Link