


MK5012



用于一体式轮廓气缸的气缸开关
MKP3000-BPKG

停产产品 - 存档登录

替代产品：MK5115 + E11799
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

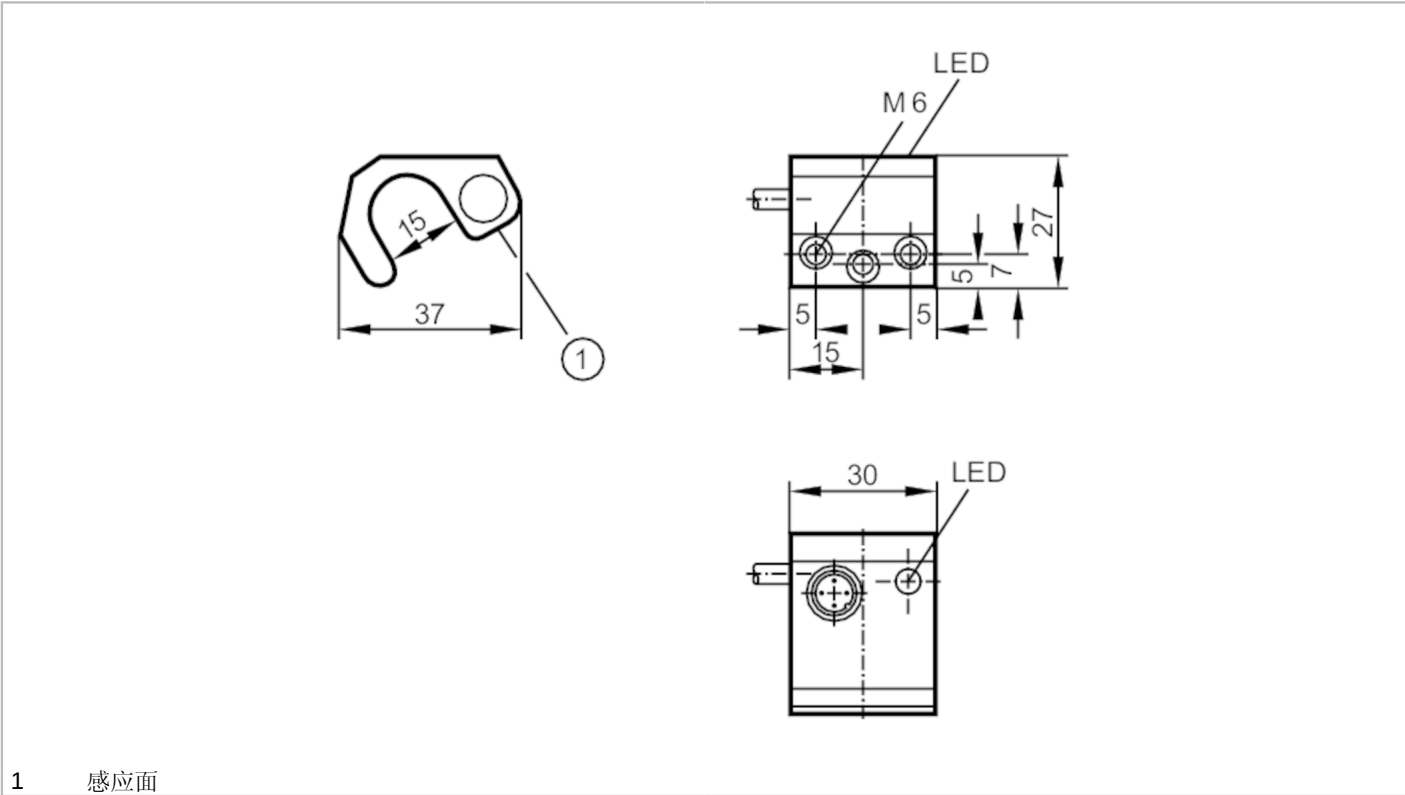

1 感应面



产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
尺寸	[mm]	37 x 30 x 27
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 10
反相保护		有
开机延迟时间最大值	[ms]	2
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	300
开关频率DC	[Hz]	5000
短路保护		有
短路保护类型		脉冲


MK5012



用于一体式轮廓气缸的气缸开关

MKP3000-BPKG

过载保护		有
监控范围		
磁灵敏度	[mT]	3
传递速度	[m/s]	< 5
精度/偏差		
迟滞	[mm]	1
重复精度	[mm]	0.1
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60947-5-2	
冲击/振动阻尼		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
机械技术数据		
感应面		前面
气缸型号		一体式轮廓气缸
尺寸	[mm]	37 x 30 x 27
原材料		铝; 塑料
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
电缆: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm²		
接口		

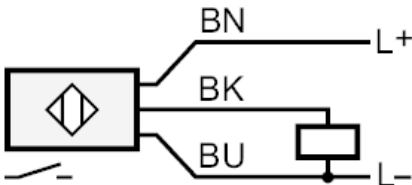

BN = 棕色
BU = 蓝色
BK = 黑色