


UIT514

超声波传感器
UIA06000F2KG/US



1 teach按钮

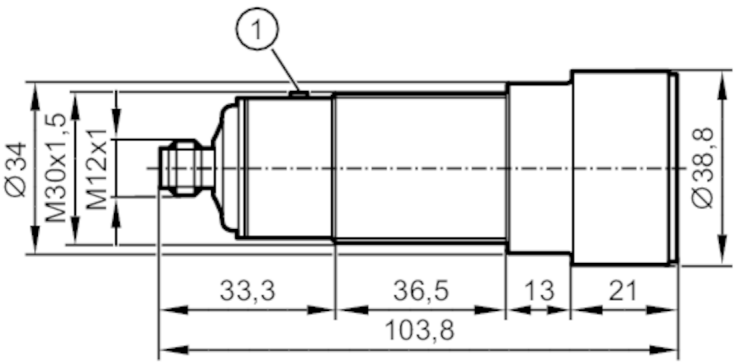

产品特征	
电气设计	NPN
输出功能	常开/常闭；（可设定参数）
感应距离 [mm]	350...6000；（目标物体：400 x 400 mm）
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 103.8
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	< 30
防护等级	III
反相保护	有
开机延迟时间 [s]	< 0.3
转换频率 [kHz]	75
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输出数量：1；模拟输出数量：1
输出	
输出数量	2
输出信号	开关信号；模拟信号
电气设计	NPN
数字输出数量	1
输出功能	常开/常闭；（可设定参数）
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	1
模拟输出数量	1
模拟电压输出 [V]	0...10
负载电阻最小值 [Ω]	3000
短路保护	有

UIT514

超声波传感器

UIA06000F2KG/US



过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	350...6000; (目标物体: 400 x 400 mm)
盲区	[mm]	350
圆柱形孔径角	[°]	15; (±2)
90°角度传感器/目标的偏差最大值	[°]	± 4
精度/偏差		
温度补偿		有
迟滞	[%]	1
开关点偏移	[%]	-5...5
模拟输出的线性误差	[%]	<3
重复精度		1 %
分辨率	[mm]	3
注释		预热时间20分钟后达到指示值。
反应时间		
反应时间	[ms]	< 600; (模拟量输出)
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
存储温度	[°C]	-30...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
	EN 55011	等级A
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1毫米的幅度, 振荡时间5分钟, 每轴共振时30分钟或55赫兹
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
MTTF	[年]	114
UL认证	Ta	-20...70 °C
	电源	Class 2
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	242
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 103.8
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷
拧紧扭矩	[Nm]	100
显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色
	回声	1 x LED, 绿色

UIT514



超声波传感器


UIA06000F2KG/US

Teach示教功能	有
附件	
供货范围	固定螺母: 2, 特种钢
注释	
注释	按照cULus工作电压"电源级2"
包装单位	1 件
电气连接	


接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

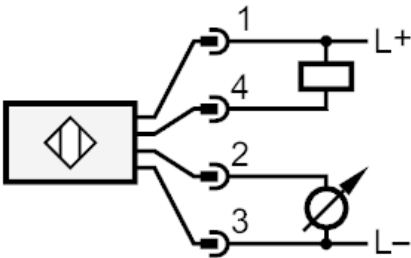

图表

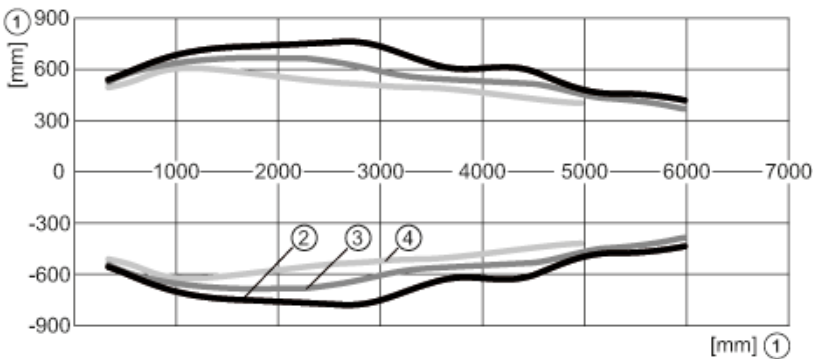

- 1 距离
- 2 标准音锥
- 3 中等音锥
- 4 窄音锥