


UIT516

超声波传感器
UIA08000F1KG/US



1: teach按钮

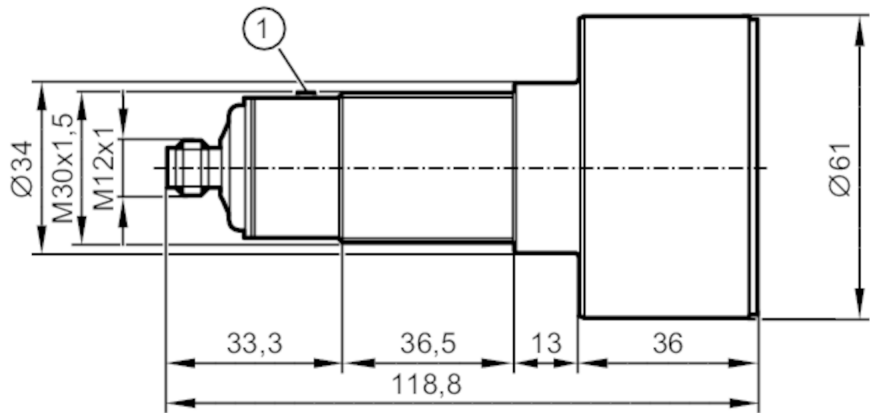

产品特点	
电气设计	NPN
输出功能	常开/常闭；（可设定参数）
感应距离 [mm]	600...8000；（目标物体：1000 x 1000 mm）
外壳	螺纹结构
尺寸 [mm]	M30 x 1.5 / L = 118.8
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC
电流损耗 [mA]	30
防护等级	III
反相保护	有
开机延迟时间 [s]	< 0.3
转换频率 [kHz]	40
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输出数量：1；模拟输出数量：1
输出	
输出数量	2
输出信号	开关信号；模拟信号
电气设计	NPN
数字输出数量	1
输出功能	常开/常闭；（可设定参数）
开关量输出DC电压降最大值 [V]	2.2
开关量输出DC的持续电流负载 [mA]	100
开关频率DC [Hz]	1
模拟输出数量	1
模拟电流输出 [mA]	4...20
负载最大值 [Ω]	500

UIT516



超声波传感器

UIA08000F1KG/US

短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	600...8000; (目标物体: 1000 x 1000 mm)
盲区	[mm]	600
圆柱形孔径角	[°]	10; (±2)
90°角度传感器/目标的偏差最大值	[°]	± 4
精度/偏差		
温度补偿		有
迟滞	[%]	1
开关点偏移	[%]	-5...5
模拟输出的线性误差	[%]	<3
重复精度		1 %
分辨率	[mm]	3
注释		预热时间20分钟后达到指示值。
反应时间		
反应时间	[ms]	< 700; (模拟量输出)
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
存储温度	[°C]	-30...80
外壳防护等级		IP 67
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	3 V
	EN 55011	等级A
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1毫米的幅度, 振荡时间5分钟, 每轴共振时30分钟或55赫兹
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击
MTTF	[年]	124
UL认证	Ta	-20...70 °C
	电源	Class 2
	文件数量UL	E174191
机械技术数据		
重量	[g]	444
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 118.8
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); PA; 环氧玻璃陶瓷
拧紧扭矩	[Nm]	100

UIT516



超声波传感器
UIA08000F1KG/US


显示器/操作件		
显示	开关状态	2 x LED, 黄色
	回声	1 x LED, 绿色
Teach示教功能	有	
附件		
供货范围	固定螺母: 2, 特种钢	
注释		
注释	按照cULus工作电压~电源级2"	
包装单位	1 件	

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A




接口

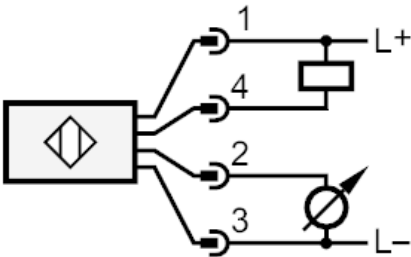



图表

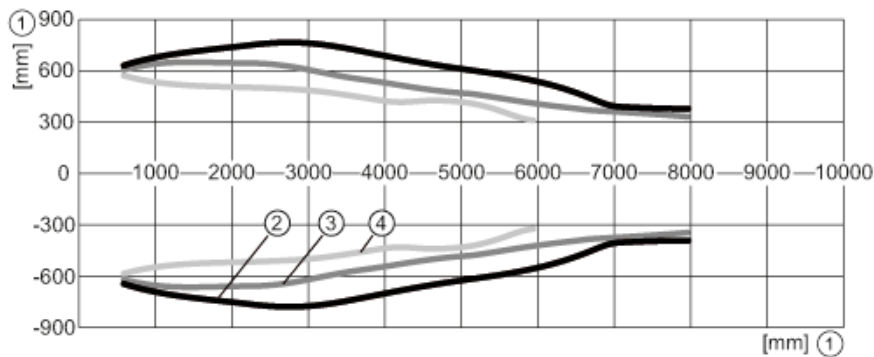

- 1: 距离
- 2: 标准音锥
- 3: 中等音锥
- 4: 窄音锥