




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC505A + E7000A
Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

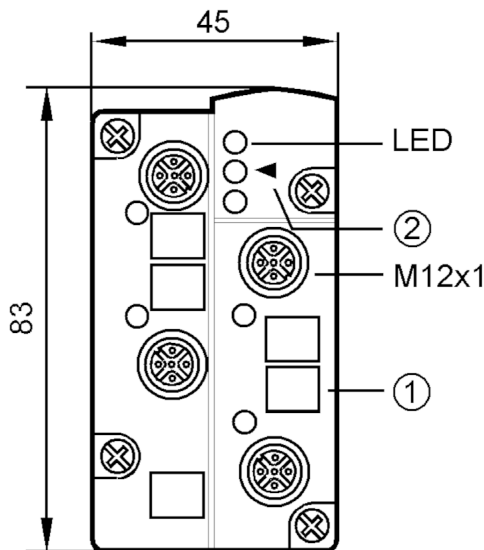

- 1 Popisové pole
- 2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	240
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet digitálních vstupů: 4
Vstupy		
Počet digitálních vstupů		4
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napěťové napájení	[V]	20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA]	200
Vstupní proud High	[mA]	6...10
Vstupní proud Low	[mA]	0...2
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 11
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Výstupy					
Elektrické provedení	AS-i				
Okolní podmínky					
Okolní teplota	[°C]	0...40			
Krytí		IP 67			
Schválení / zkoušky					
ATEX označení	 II 3G EEx nA II T6 X				
	 II 3D T60 °C IP 67 X				
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295				
Jmenovité hodnoty AS-i					
AS-i Verze	2.1				
AS-i adresování	možnost IR-adresace				
Rozšířený adresovací mód	ne				
AS-i profil	S-0.0.E				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	0			
AS-i ID code	[hex]	0.E			
Certifikát AS-i nevyřízeno / nerozhodnuto	ano				
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	zásuvka	I-1	I-2	I-3	I-4
	Pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanická data					
Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-spodní části				
Materiály	PBT				
Zobrazení / ovládací prvky					
Zobrazení	Provoz	LED, zelená			
	Chyby	LED, červená			
	Funkce	LED, žlutá			
Příslušenství					
Dodané položky	spodní část modulu, AC5000				
Upozornění					
Upozornění	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i				
	Použijte konektorové propojení M12 se šestihrannou převlečnou maticí; utahovací moment 0,8 Nm.				
Obsah balení	1 ks				




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine 4DI T M12 ATEX

Elektrické připojení

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	Vstupy
	Napájení senzoru L+
2+4	Datový vstup vnitřně přemostěný
3	Napájení senzoru L-