




Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2516

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

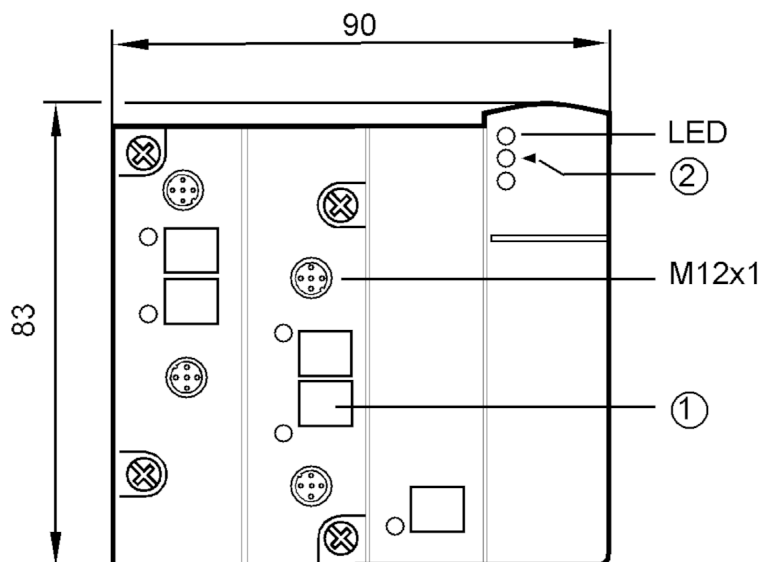

- 1 Popisové pole
2 Upevnění infračerveného adaptéru



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 100
Max. proudový odběr z AS-i	[mA]	100; (s externím napájením: 80 mA)
Ochrana proti přepólování		ano

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet analogových vstupů: 4
------------------------	-----------------------------

Vstupy

Napájení senzoru	AS-i/externí
Napěťové napájení	[V] 24
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA] 500; (s externím napájením)
Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ne
Počet analogových vstupů	4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Rozlišení analogového výstupu	16 (1 bit = 1 µA)


Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
----------------------	------



Modul AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...70
Skladovací teplota	[°C]	-20...85
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i adresování		Adresovací zdířka; možnost IR-adresace
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	3.E
Mechanická data		
Způsob montáže		AS-i rozhraní k FK-/FK-E spodní části
Materiály		PBT
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená Napětí AS-i / 24 V AUX
	Chyby	LED, červená
	Funkce	LED, žlutá kanály AI1...AI4
Příslušenství		
Příslušenství (volitelné)		spodní část modulu
Upozornění		
Upozornění		při napájení sensorů z AS-i smí být odebírán max. proud 100 mA
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
konektorové provedení: M12; kódování: A		
		
1	Napájení senzoru +24V	
2	AI + Analogový vstup	
3	Napájení senzoru 0V	
4	n.c.	
5	Funkční zem	