




AS-Interface modul rozvaděčové skříně

AnalogModule 1A0 ST

Položka již není dostupná - archivní záznam

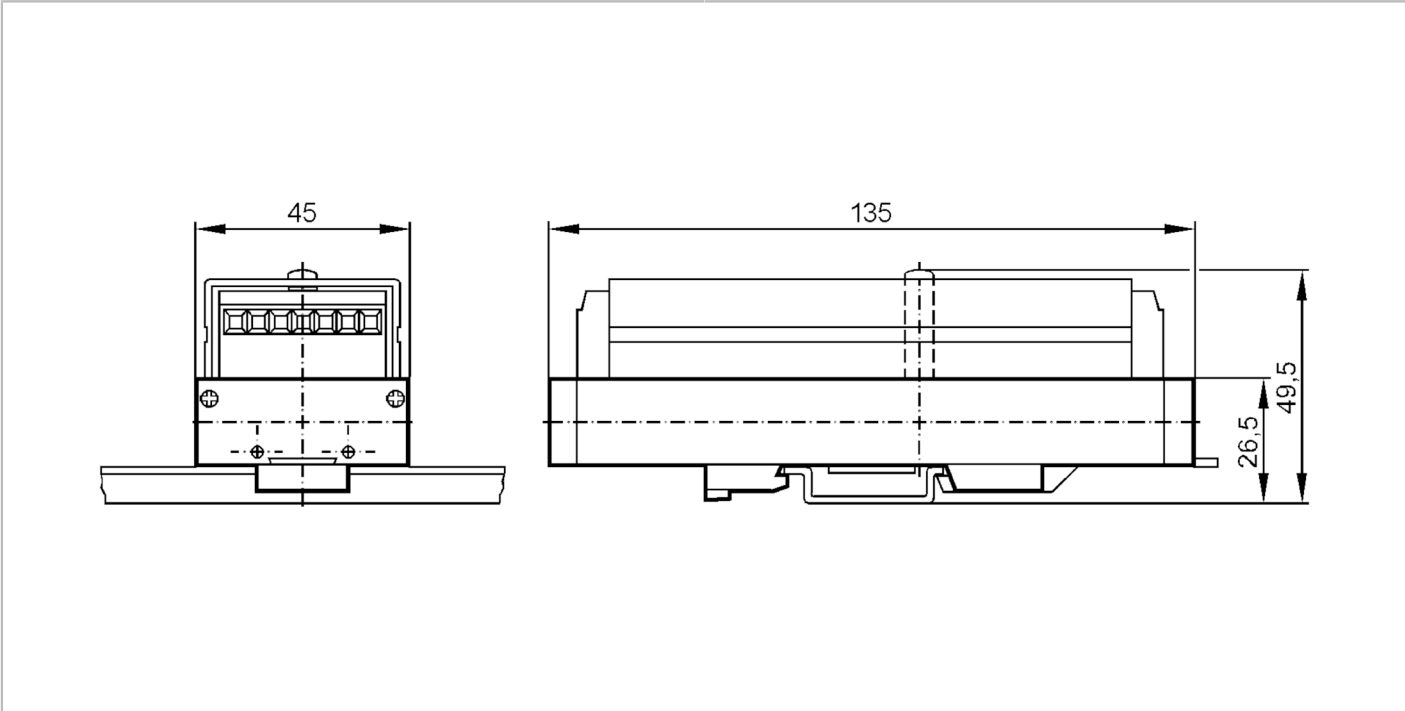

Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 180
Výstupy		
Elektrické provedení		AS-i
Rozsah napětí DC	[V]	24
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	10
Rozlišení analogového výstupu		6, 9, 12, 15
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	0...70
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i profil		S-7.1
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	1



AS-Interface modul rozvaděčové skříně

AnalogModule 1A0 ST

Přiřazení parametr. bitů

Parametrový bit	Funkce					
P0	metody měření	:	Napětí	0...10 V* /	Proud	0/4...20 mA
P1	Měřicí rozsah	:	0...20 mA* (0...7FFF Hex)	nebo 0...10 V (0...7FFF Hex) / 4...20 mA (0...7FFF Hex)	nebo	0...10 V (0...2710 Hex)
P2	funkce rampy	:	deaktivována* /		aktivováno	
P3	Přenos dat	:	jednoduchý	* /	dvojitý	

Mechanická data

Způsob montáže	Montáž na lištu a na panel; Montáž modulů v řadě
Materiály	PA; PVC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	2 x LED, zelená
		2 x LED, červená

Příslušenství

Příslušenství (volitelné)	LCD displej:, E70206
---------------------------	----------------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

šroubové svorky:

Připojení

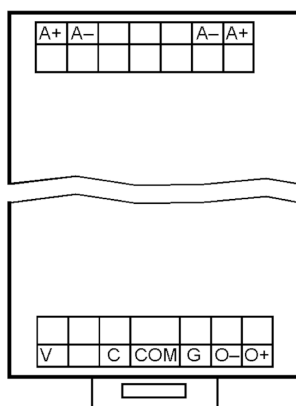

A+	AS-i +
A-	AS-i -
G	Připojení země Ground
O+	napájení aktuátoru +24V
O-	napájení aktuátoru 0V
V	Analogový výstup Napětí
C	Analogový výstup Proud
COM	Analogový výstup 0V