




AS-Interface PCB modul

PCB 4DI 3DO T W

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC2751

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

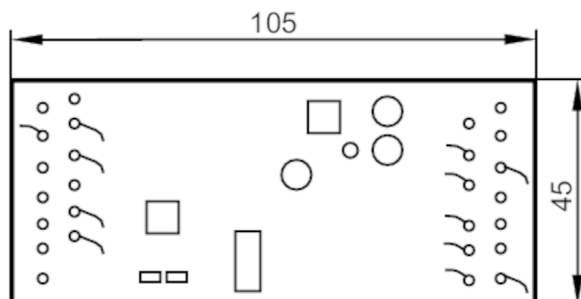

Oblast nasazení

Aplikace

Panelové provedení

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 170
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	0,12

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 4; Po digitálních výstupů: 3
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů		4
Vstupní obvod digitálních vstupů		PNP
Napájení senzoru		AS-i
Napětové napájení	[V]	15...29; (DC)
Vstupní proud High	[mA]	> 3
Vstupní proud Low	[mA]	< 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V]	> 10
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano

Výstupy

Elektrické provedení		PNP
Po digitálních výstupů		3
Obvod		PNP
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	40
Odolné proti zkratu		ano
Galvanicky odděleno		ano




AS-Interface PCB modul

PCB 4DI 3DO T W

Napájecí výstupy akčních členů		AS-i
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
Jmenovité hodnoty AS-i		
AS-i Verze		3.0
Rozšířený adresovací mód		ano
Profil AS-i master		M2; M3; M4
AS-i profil		S-7.A.E
AS-i I/O konfigurace	[hex]	7
AS-i ID code	[hex]	A.E
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	115,5
Způsob montáže	montáž do krytu Moeller RMQ Titan: I3M, I4M, I6M	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	LED, zelená
Upozornění		
Upozornění	Deska s tištěnými spoji může být také integrována do krytu RMQ22.	
	Nepřipojujte k externímu potenciálu žádný z následujících bodů:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Připojení je elektricky propojeno kabelem AS-i	
Obsah balení	Přístroj zamontovat z hlediska dotyku bezpečně.	
	1 ks	

Elektrické připojení

Připojení

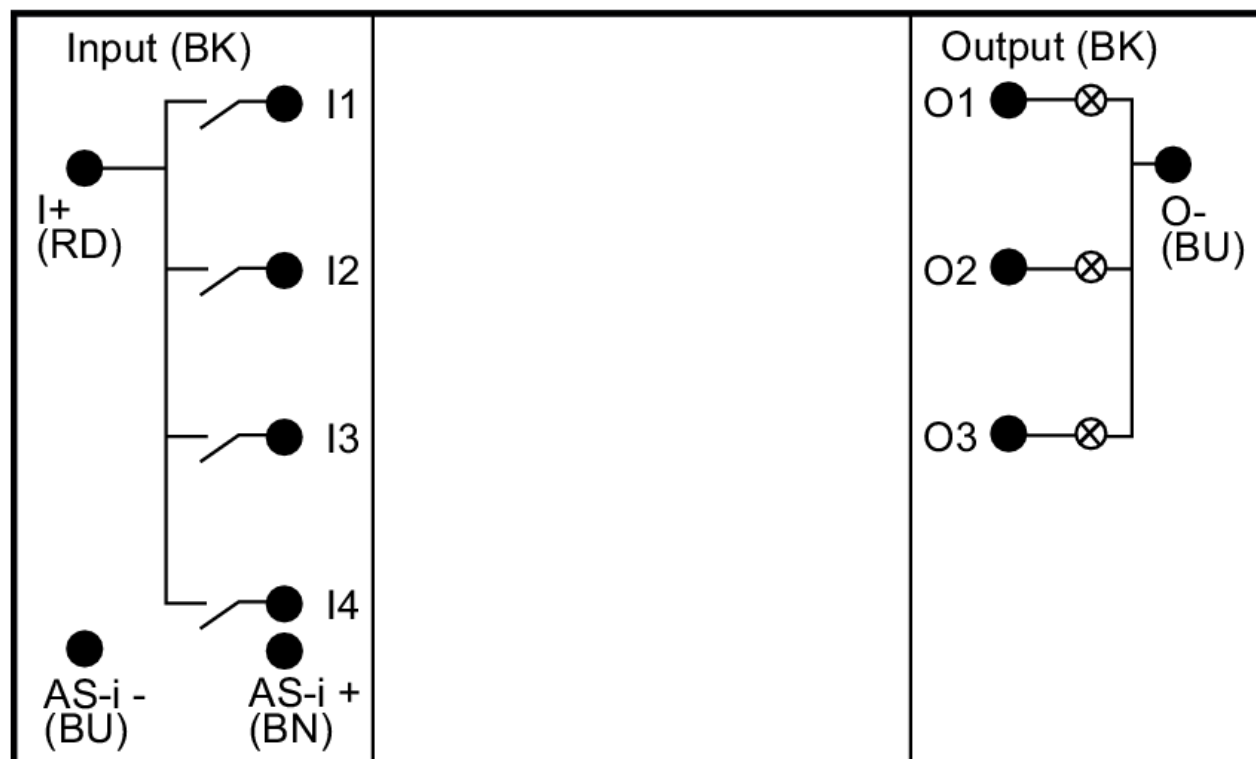

Barvy vodičů :

BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
RD =	červená