


AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: AC5211

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

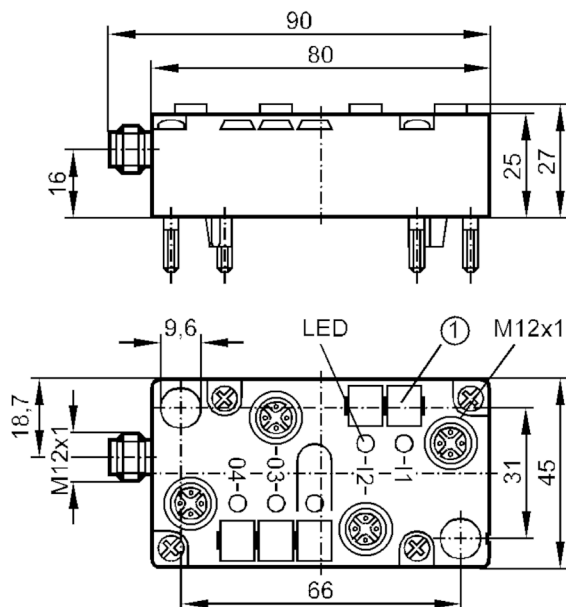

1 Popisové pole



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 135
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	2
Funkce "hlídací pes" integrována		ne

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 2; Počet relé výstupů: 2
------------------------	--

Vstupy

Počet digitálních vstupů	2
Vstupní obvod digitálních vstupů	PNP
Napájení senzoru	AS-i
Napěťové napájení	[V] 20...30
Max. celková proudová zatížitelnost	[mA] 100
Vstupní proud High	[mA] > 5
Vstupní proud Low	[mA] < 1,5
Vysoká spínací úroveň	[V] > 10



AS-Interface modul

Moduloberteil aktiv, 1x2E/2AR

Digitální vstupy chráněné proti zkratu	ano
--	-----

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Rozsah napětí DC [V]	24; (podle PELV; pomocí M12-konektorového připojení)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	1000; (DC-12)
Počet relé výstupů	2
Odolné proti zkratu	ne
Galvanicky odděleno	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...85
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50295	
	EN 50178	

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i profil	S-3.0				
AS-i I/O konfigurace	[hex]	3			
AS-i ID code	[hex]	0			
Obsazení datových bitů	Datový bit	D0	D1	D2	D3
	zásuvka	I-1	I-1	O-3	O-4
	Pin	4	2	4	4

Mechanická data

Způsob montáže	AS-i rozhraní pro FK-spodní části
Materiály	PBT

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, žlutá

Upozornění

Upozornění	vstupy a výstupy nesmějí být galvanicky propojeny
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

kontaktní piny ve spodní části modulu, FK / PG:

konektorové provedení: M12; kódování: A

konektorové provedení: M12; kódování: A



1	Externí napětí +
3	Externí napětí -