


IO-Link master s rozhraním Profinet

IO-Link Master SL PN 4P IP67

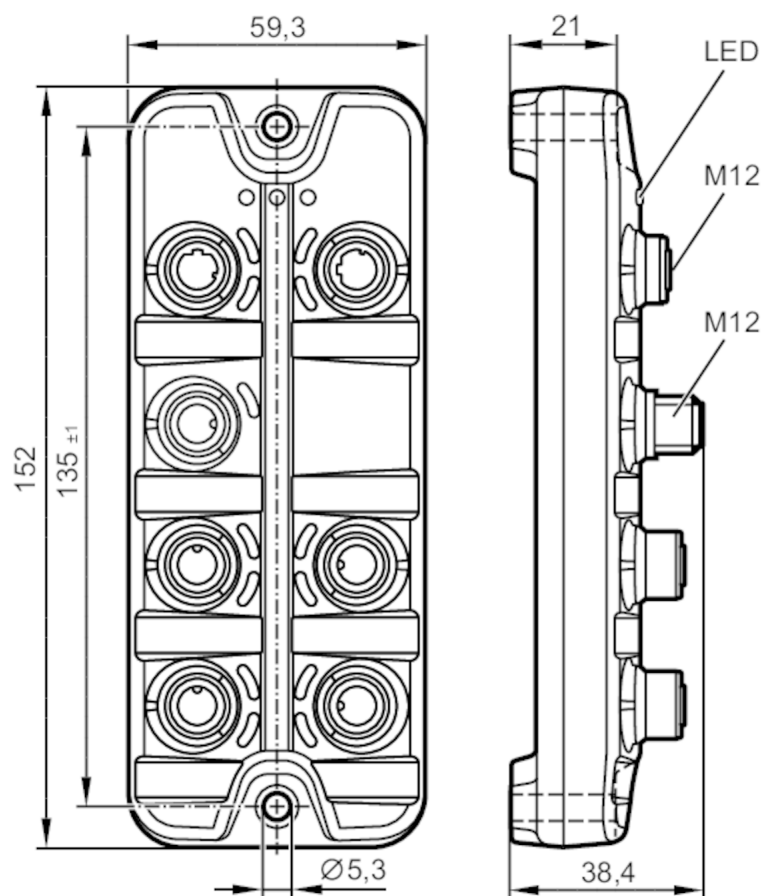

Oblast nasazení

Aplikace	I/O moduly pro nasazení v polích
Možnost sériového propojení jednotek	sběrníkové rozhraní

Elektrická data

Provozní napětí [V]	20...30 DC; (US ; podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA]	300...3900; (US)
Třída krytí	III

Napájení senzoru US

Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	3,6
--	-----

Vstupy / výstupy

Celkový počet vstupů a výstupů	8; (konfigurovatelný)
Počet vstupů a výstupů	Počet digitálních vstupů: 8; Po digitálních výstupů: 4

Vstupy

Počet digitálních vstupů	8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Vysoká spínací úroveň [V]	11...30



IO-Link master s rozhraním Profinet

IO-Link Master SL PN 4P IP67

Nízká spínací úroveň	[V]	0...5
Digitální vstupy chráněné proti zkratu		ano
Výstupy		
Po digitálních výstupů		4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	200
Odolné proti zkratu		ano
Rozhraní		
Komunikační rozhraní		Ethernet; IO-Link
Ethernet		
Standard přenosu		10Base-T; 100Base-TX
Přenosová rychlost		10; 100
Protokol		PROFINET IO
Nastavení z výroby		adresa IP: 0.0.0.0
		Sub-síťová maska: 0.0.0.0
		Gateway IP-adresa: 0.0.0.0
		adresa MAC: viz typový štítek
IO-Link Master		
Typ přenosu		COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verze		1.1
Počet portů třídy A		4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu	[%]	90
Krytí		IP 65; IP 66; IP 67
Stupeň znečištění		2
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Odolnost vůči rázům	DIN EN 60068-2-27	
Odolnost proti vibracím	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF	[let]	96
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	297,9
Materiály		pouzdro: PA; zásuvka: Mosaz Niklovaný
Upozornění		
Upozornění		Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení		1 ks

IO-Link master s rozhraním Profinet

IO-Link Master SL PN 4P IP67

Elektrické připojení - Ethernet

konektorové provedení: 2 x M12; kódování: D



IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	neobsazeno

Elektrické připojení - Napěťové napájení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A




X31

1	+ 24 V DC (US)
2	neobsazeno
3	GND (US)
4	neobsazeno

Elektrické připojení - Procesní připojení

konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A



IO-Link Port Class A X01...X04

1	Sensorversorgung (US) L+
2	Digitální vstup
3	Sensorversorgung (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	neobsazeno