




IO-Link modul CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

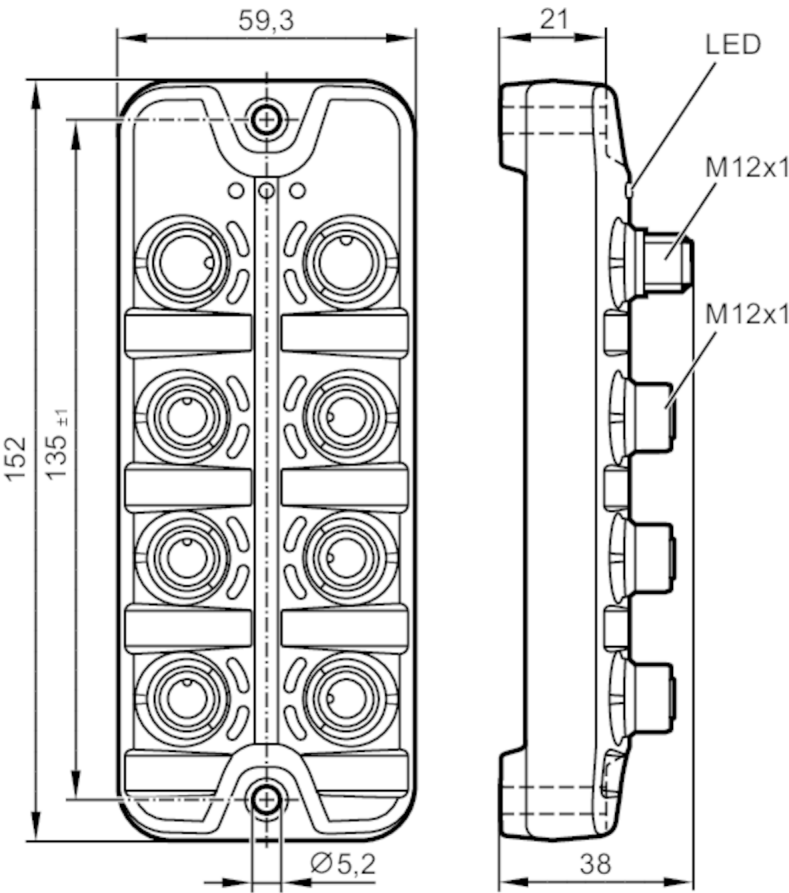

Oblast nasazení		
Aplikace		I/O moduly pro nasazení v polích
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...30 DC; (US)
Proudový odběr	[mA]	50; (US)
Třída krytí		III
Dodatečné napájení	[V]	18...30 DC; (UA)
Maximální spotřeba proudu z dodatečného zdroje	[mA]	3600; (UA)
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 12
Výstupy		
Po digitálních výstupů		12; (6 x 2)
Výstupní funkce		PNP
Proudová zatížitelnost pro každý výstup	[mA]	1800
Max. proudové výstupy celkem	[A]	3,6; (Max. aktuální zatížení na výstupní straně: 1800 mA)



IO-Link modul CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Galvanicky odděleno		ano	
Rozhraní			
Komunikační rozhraní		IO-Link	
Podporovaná ID zařízení		Druh provozu	ID zařízení
		default	893
IO-Link Device			
Typ přenosu		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link verze		1.1	
Norma SDCI		IEC 61131-9	
Mód SIO		ne	
Min. doba procesního cyklu [ms]		5,6	
Okolní podmínky			
Okolní teplota [°C]		-25...60	
Skladovací teplota [°C]		-25...70	
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%]		90	
Max. výška nad hladinou moře [m]		2000	
Krytí		IP 65; IP 67	
Stupeň ochrany (NEMA 250)		6P	
Stupeň znečištění		2	
Chemická média		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		IEC 61131-9	
Odolnost vůči rázům		DIN EN 60068-2-27	
Odolnost proti vibracím		DIN EN 60068-2-64	
		DIN EN 60068-2-6	
MTTF [let]		63	
Mechanická data			
Hmotnost [g]		303	
Rozměry [mm]		26 x 59,3 x 152	
Materiály		pouzdro: PA; zásuvka: Mosaz Niklovaný	
Těsnící materiál		FKM	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Provoz	LED, zelená
		Chyby	LED, červená
		Funkce	LED, žlutá
Příslušenství			
Příslušenství (volitelné)		uzávěrové víčko M12	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	

IO-Link modul CompactLine

IO-Link Module 6x2 DO M12 IP67

Elektrické připojení - IO-Link

konektorové provedení: M12; kódování: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	neobsazeno
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrické připojení - Napěťové napájení

konektorové provedení: M12; kódování: A




X31

1	+ 24 V DC (UAL)
2	GND (UAR)
3	GND (UAL)
4	+ 24 V DC (UAR)

Elektrické připojení - Výstupy

konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: FKM



X1.0...X1.5

1	neobsazeno
2	DO2
3	GND (UA)
4	DO1
5	neobsazeno