


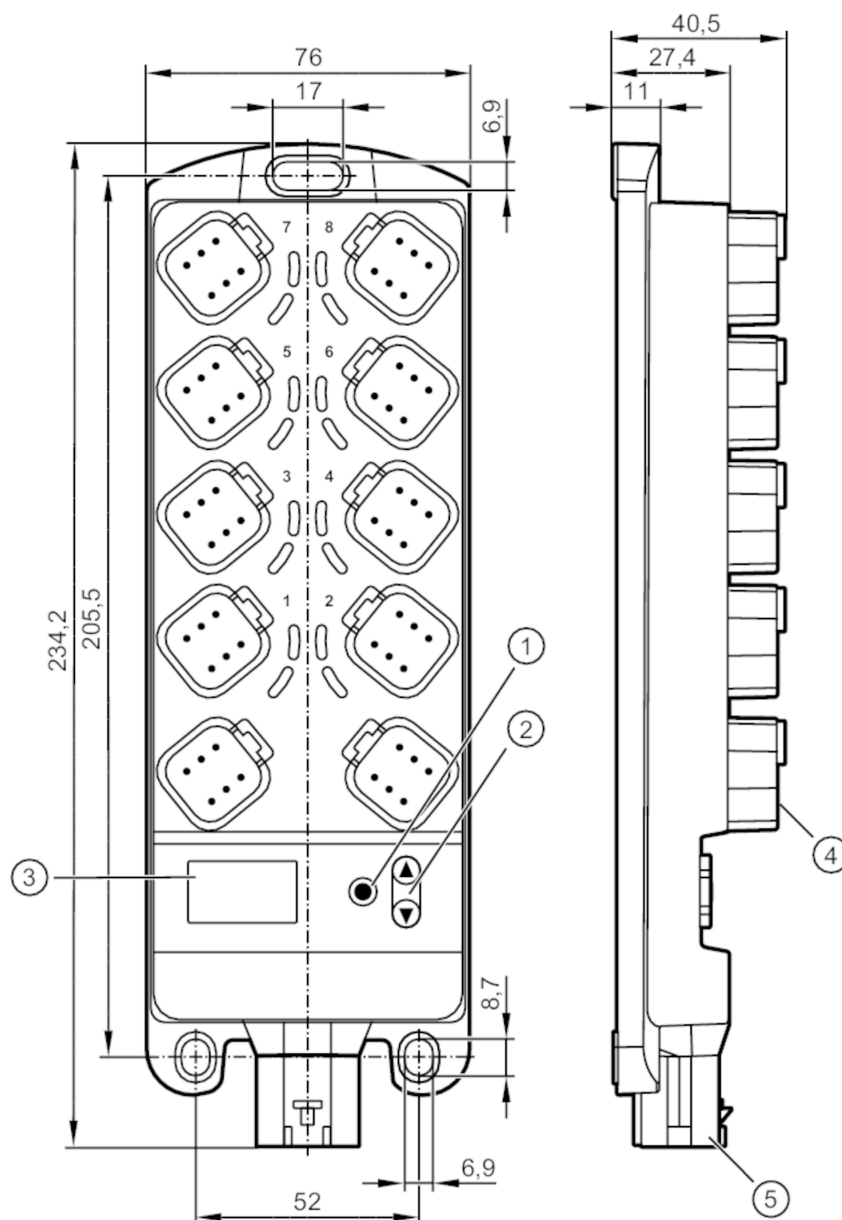

- 1+2 Programovací tlačítka
- 3 Zobrazení
- 4 Konektor DEUTSCH
- 5 Konektor AMP

**Elektrická data**

Provozní napětí [V]	8...32 DC
Ochrana proti přepólování	ano

Vstupy / výstupy

Celkový počet vstupů a výstupů	16
Počet vstupů a výstupů	Po digitálních výstupů: 16



I/O moduly pro mobilní stroje

ioControl/Out 16/DT6


Výstupy		
Celkový počet výstupů		16
Po digitálních výstupů		16
Ochrana proti zkratu		ano
Počet PWM výstupů		16
Počet PWM-I výstupů		8
Software / programování		
PLC funkce podle IEC 61131-3		ano
Rozhraní		
Počet rozhraní CAN		2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...85
Skladovací teplota	[°C]	-40...85
Krytí		IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-4	
MTTF	[let]	96
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	711
Způsob montáže		montáž pomocí šroubů
Rozměry	[mm]	234,2 x 76 x 40,5
Materiály		PA zesílený skelnými vlákny
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení		10-segmentový LED displej, červená/zelená 4-místný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - CAN rozhraní		
CAN IN		
1	GND_CAN	
2	CAN1_H	
3	V_CAN	
4	V_CAN	
5	CAN1_L	
6	GND_CAN	
CAN OUT		
1	GND_CAN	
2	CAN1_H	
3	V_CAN	
4	V_CAN	
5	CAN1_L	
6	GND_CAN	

I/O moduly pro mobilní stroje

ioControl/Out 16/DT6


Elektrické připojení - CAN rozhraní 2

konektorové provedení: 2 x konektor DEUTSCH



Elektrické připojení - Výstupy

konektorové provedení: 8 x konektor DEUTSCH



Con. 1...8

1	GND2
2	Výstup
3	neobsazeno
4	neobsazeno
5	Výstup
6	GND2

Elektrické připojení - napájení / CAN rozhraní

X1

1	GND1
2	CAN2_L
3	GND2
4	VBBs
5	CAN2_H
6	VBB2

Elektrické připojení - napájení / CAN rozhraní 1

konektorové provedení: 1 x Konektor AMP

