


Napájecí modul pro elektronický jistič

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: DF2101

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

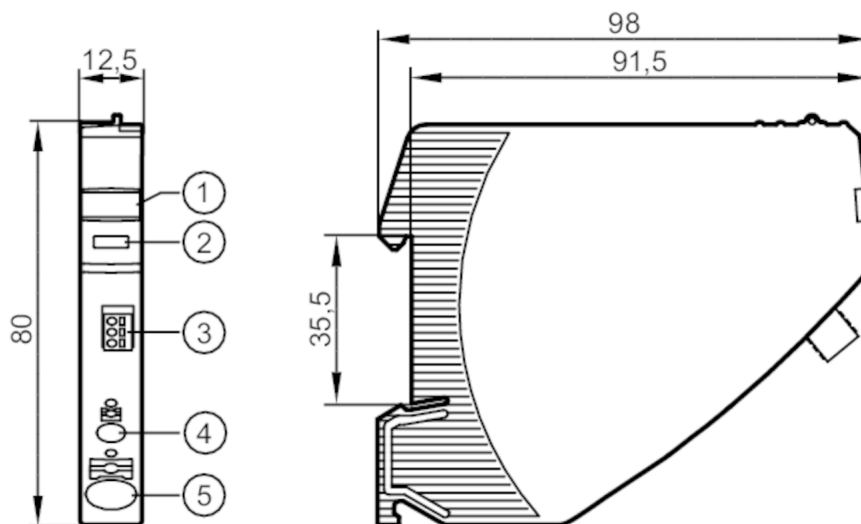

- 1 Popisové pole
- 2 stav LED
- 3 nástrčné svorky IO-Link
- 4 nástrčná svorka 0 V
- 5 nástrčná svorka 24 V DC



Elektrická data

Provozní napětí	[V]	podle SELV/PELV
Jmenovité napětí DC	[V]	24
Vstupní napětí DC	[V]	19,2...30
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Doba přemostění při výpadku sítě (jmenovité napětí 24 V DC)	[ms]	10
Vstupní proud (jmenovité napětí 24 V DC)	[A]	40
Klidový proud	[mA]	10

Rozhraní

Komunikační rozhraní		IO-Link
Min. doba procesního cyklu	[ms]	650

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...60
Skladovací teplota	[°C]	-40...70
Krytí		IP 20; (z čela)
Stupeň znečištění		2



Napájecí modul pro elektronický jistič

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-3	rušivá emise
	EN 61000-6-2	odolnost proti rušení
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	72,5
Rozměry	[mm]	80 x 12,5 x 98
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	stav	1 x LED, červená / zelená / oranžová
Elektrické připojení		
nástrčné svorky:		
kontaktní páka / kontaktní lišta:		
Připojení		

