




Spínač naklonění
R360/INCLINATION SWITCH




Vlastnosti výrobku		
Počet měřících os		1; (Z)
Úhlový rozsah	[°]	1...-6
Pouzdro		pouzdro z umělé hmoty
Oblast nasazení		
Funkční princip		staticky
Pracovní princip		ušlechtilý kov s kapalinou
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	8...30 DC
Maximální spotřeba proudu	[mA]	700
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Odolnost proti přepólování		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Po digitálních výstupů: 1
Výstupy		
Výstupní signál		spínací signál
Po digitálních výstupů		1
Výstupní funkce		spínač

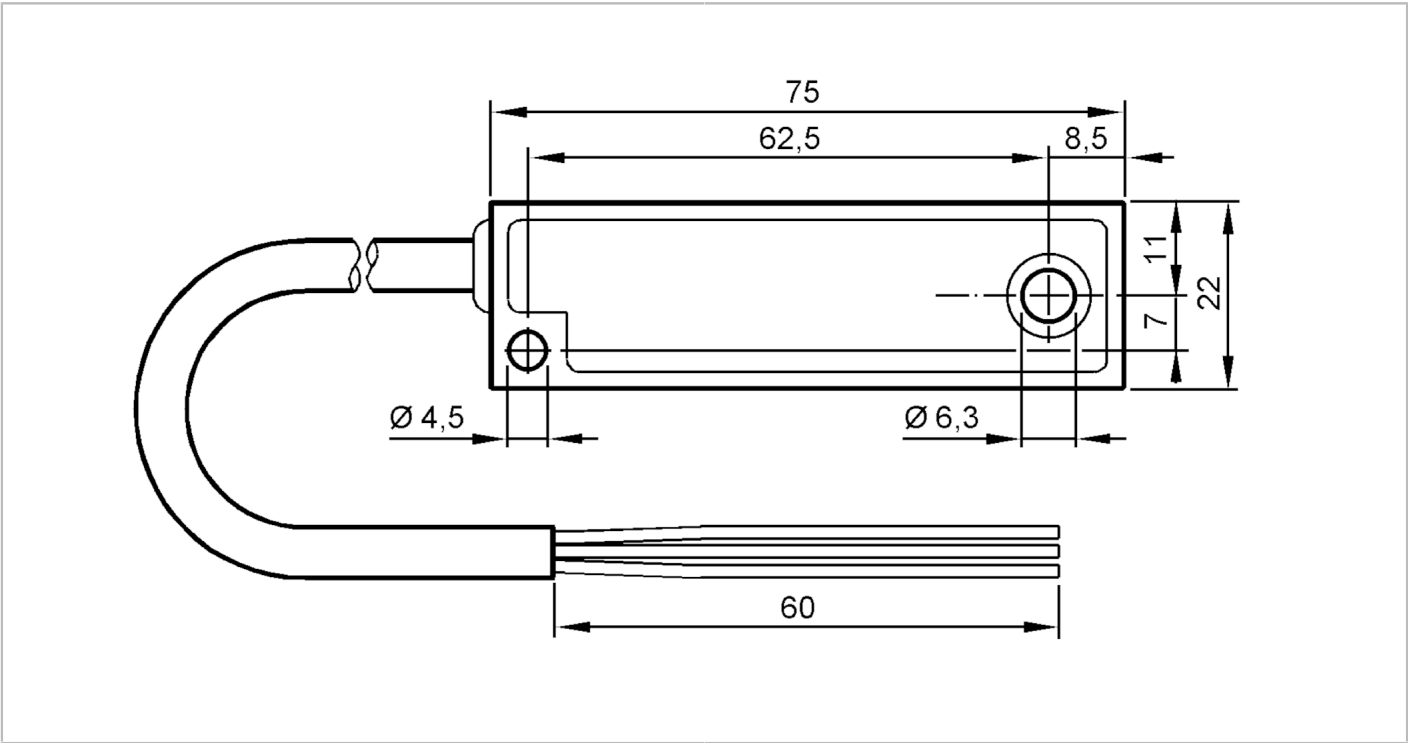

Spínač naklonění

R360/INCLINATION SWITCH

Měřicí / nastavovací rozsah		
Poznámka ke spínacímu bodu SP	Spínací bod (ON): 0° = horizontální (absolutní) poloha instalace	
	zpětný spínací bod (OFF): -2 až -5° (pohyb kabelového vývodu proti směru hodinových ručiček)	
	hystereze SP a RP: +/- 1°	
Počet měřících os		1; (Z)
Úhlový rozsah	[°]	1...-6
Přesnost / odchylky		
Přesnost	[°]	0,2
Opakovací přesnost	[°]	<0,2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...80
Skladovací teplota	[°C]	-30...80
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	571
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	226,9
Pouzdro		pouzdro z umělé hmoty
Způsob montáže		Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters
Rozměry	[mm]	75 x 22 x 18
Montážní poloha		Vodorovný
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 3,1 m, PVC		
Připojení		

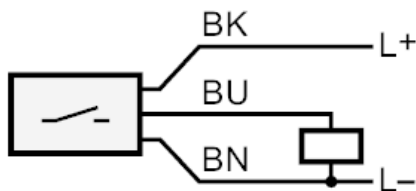


L+	černá
L-	hnědá
Out	modrá

Spínač naklonění

R360/INCLINATION SWITCH

diagramy a grafy

směr měření a montáže

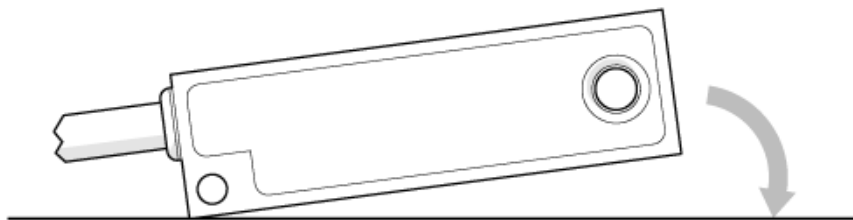

horizontální montážní poloha / rotace kolem osy z