


Induktivní senzor

IDE2060-FBOW

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: ID0013

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

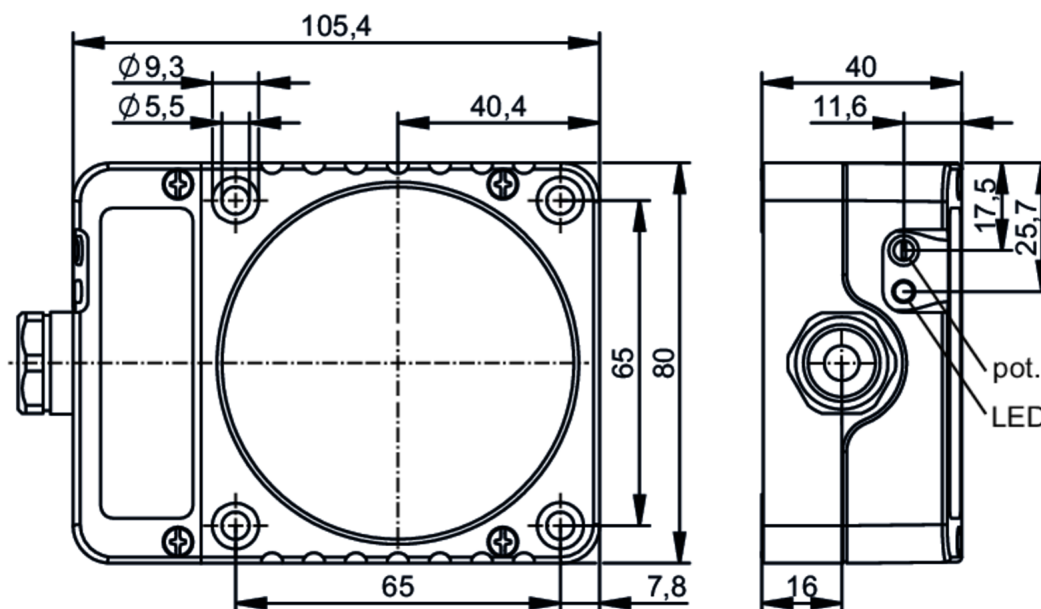

Vlastnosti výrobku

Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (volitelně)	
Spínací vzdálenost [mm]	60	
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry [mm]	105 x 80 x 40	

Elektrická data

Frekvence AC [Hz]	47...63	
Provozní napětí [V]	20...250 AC	
Třída krytí	II	
Ochrana proti přepólování	ne	

Výstupy

Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (volitelně)	
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V]	5,5	
Minimální zátěžový proud [mA]	5	
Max. zbytkový proud [mA]	2,5	
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA]	300; (500 (...50 °C))	
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)	
Spínací frekvence AC [Hz]	4	
Ochrana proti zkratu	ne	
Ochrana proti přetížení	ne	



Induktivní senzor

IDE2060-FBOW

Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	60
Spínací vzdálenost nastavitelná		ano
Spínací vzdálenost nastavená z výroby	[mm]	60
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	60 ± 10 %
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...48,6
Přesnost / odchylky		
Korekční faktor		Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze	[% z Sr]	1...15
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 65
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	105 x 80 x 40
Materiály		PPE upravené
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		šroubovák: 1
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...2,5 mm ²		
Připojení		

