


Induktivní senzor

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: IIR204

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

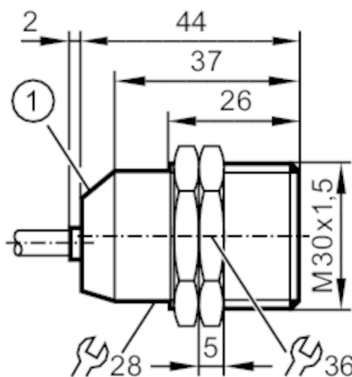

1 LED 2 x



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	12
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Zvýšená spínací vzdálenost; Optická výpomoc pro nastavení
----------------------	---

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ne

Výstupy

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	5
Minimální zátěžový proud [mA]	5
Max. zbytkový proud [mA]	1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	100
Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne



Induktivní senzor

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	12
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...9,7
Zvýšená spínací vzdálenost		ano
Přesnost / odchylky		
Korekční faktor		Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze	[% z Sr]	3...15
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	180
Pouzdro		Typ závitu
Způsob vestavby		vazební vestavba
Rozměry	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Označení závitu		M30 x 1,5
Materiály		Mosaz PTFE pokrytí; PC
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
	pomoc s nastavením	1 x LED, zelená
Optická výpomoc pro nastavení		ano
Příslušenství		
Dodané položky		upevňovací matice: 2
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení - zástrčka		
Kabel: 0,3 m, PUR; Radiačně zesíťen; 2 x 0,5 mm ²		
Kabel: 0,3 m, PUR; ochrannou hadicí; 2 x 0,5 mm ²		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		



Induktivní senzor

IIB2012BAROG/UP/SC/0,3mDC

Připojení

