




Induktivní senzor

IME3015BFPKG/0.PG-VERSCH.O.V.

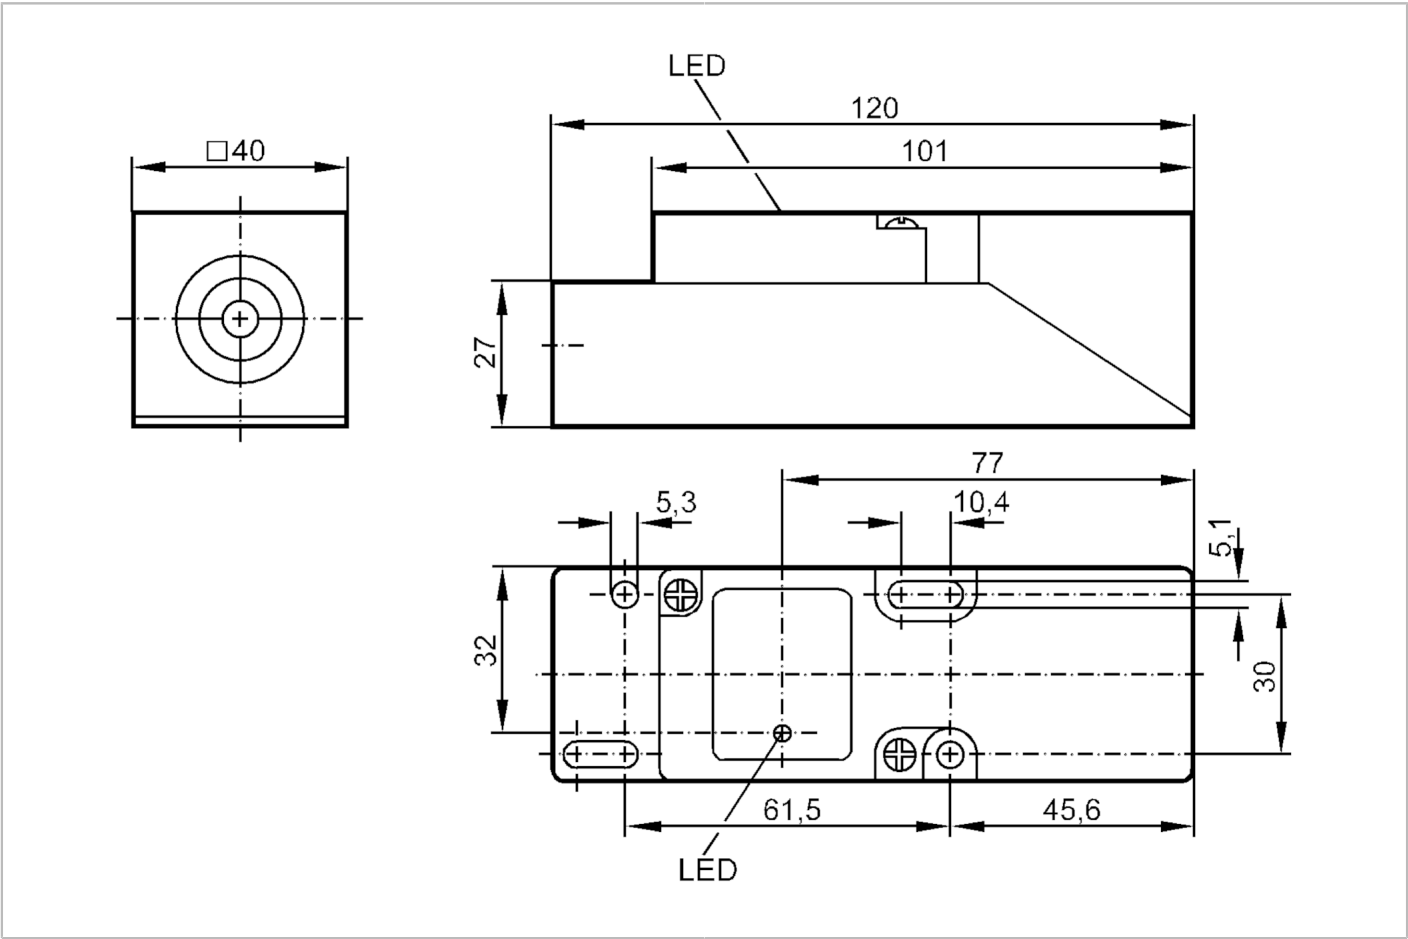

Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (volitelně)
Spínací vzdálenost [mm]		15
Pouzdro		Kvádrové
Elektrická data		
Provozní napětí [V]		10...36 DC
Proudový odběr [mA]		15; (24 V)
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač / rozpínač; (volitelně)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		250
Spínací frekvence DC [Hz]		250
Ochrana proti zkratu		ano



Induktivní senzor

IME3015BFPKG/0.PG-VERSCH.O.V.

Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný	
Ochrana proti přetížení		ano	
Měřicí oblast			
Spínací vzdálenost	[mm]	15	
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	15 ± 10 %	
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...12,1	
Přesnost / odchylky			
Korekční faktor		Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2	
Hystereze	[% z Sr]	1...15	
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...80	
Krytí		IP 65	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD	
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	3 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	3 V	
	EN 55011	třída B	
MTTF	[let]	2234	
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	168	
Pouzdro		Kvádrové	
Způsob vestavby		vazební vestavba	
Materiály		PPE	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá	
Upozornění			
Upozornění	5 volitelných poloh aktivní spínací zóny		
	průchodka (E11270) nutno objednat zvlášť		
Obsah balení	1 ks		



Induktivní senzor

IME3015BFPKG/0.PG-VERSCH.O.V.

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 7...13 mm; Průchodka: M20 X 1,5

Připojení

