


IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Náhradní artikly: IO5018

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

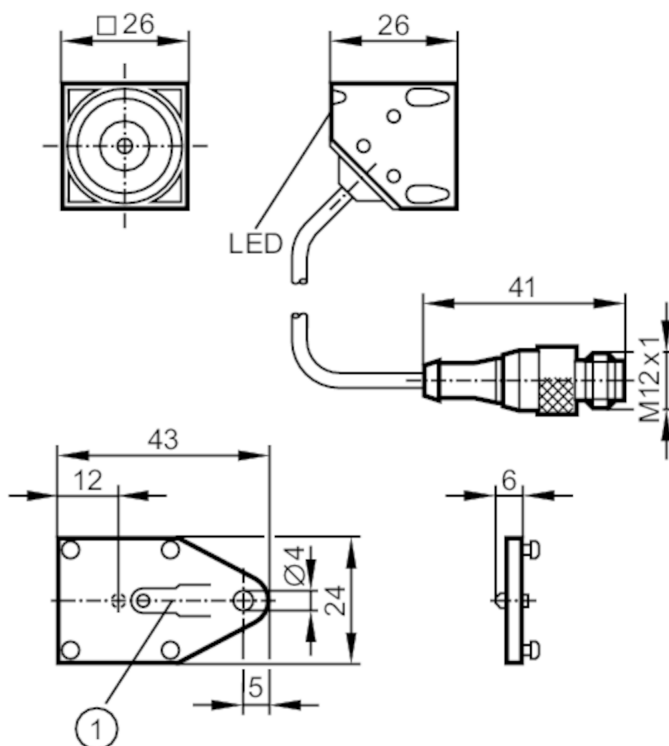

1 Západková uzávěra



Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	10
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	26 x 26 x 26

Provozní napětí	[M]	10...36 DC
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	4,5
Minimální zátěžový proud [mA]	2



Induktivní senzor

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Max. zbytkový proud	[mA]	0,6
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	100
Spínací frekvence DC	[Hz]	250
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	10
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	10 ± 10 %
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...8,1
Přesnost / odchylky		
Korekční faktor		Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2
Hystereze	[% z Sr]	1...15
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	0,057
Pouzdro		Kvádrové
Způsob vestavby		vazební vestavba
Rozměry	[mm]	26 x 26 x 26
Materiály		PA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
Příslušenství		
Dodané položky		šroub s válcovou hlavou: 1 x M4 x 10
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Induktivní senzor

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Elektrické připojení

Kabel: 0,15 m, PUR

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

