


Induktivní senzor

IW-3008-BPKG/10M

Položka již není dostupná - archivní záznam

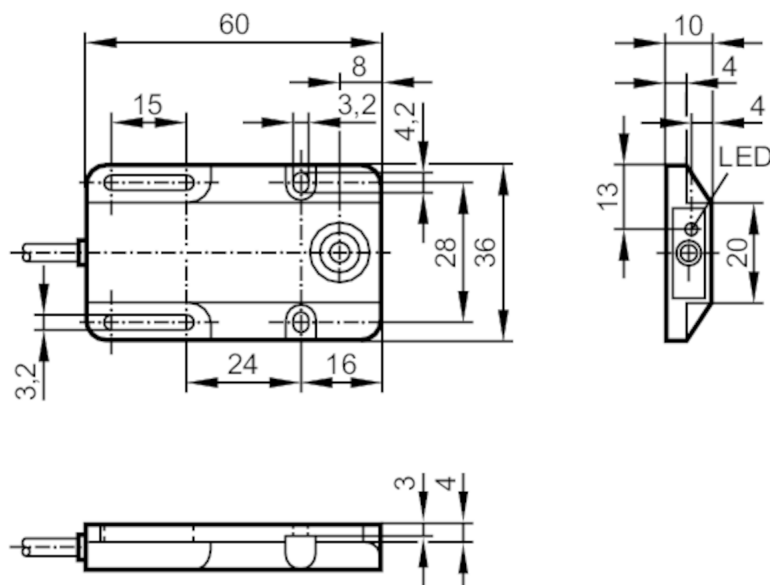

Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	8
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	60 x 36 x 10

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	15; (24 V)
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	300
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano



Induktivní senzor

IW-3008-BPKG/10M

Měřicí oblast			
Spínací vzdálenost	[mm]	8	
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	8 ± 10 %	
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...6,5	
Přesnost / odchylky			
Korekční faktor		Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2	
Hystereze	[% z Sr]	1...15	
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...80	
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
		EN 55011	třída B
MTTF	[let]	2526	
Mechanická data			
Pouzdro		Kvádrové	
Způsob vestavby		nevazební vestavba	
Rozměry	[mm]	60 x 36 x 10	
Materiály		PBT	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá	
Upozornění			
Obsah balení		1 ks	
Elektrické připojení			
Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,14 mm²			
Připojení			



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá