




Kapacitní senzor

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: KQ5002

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

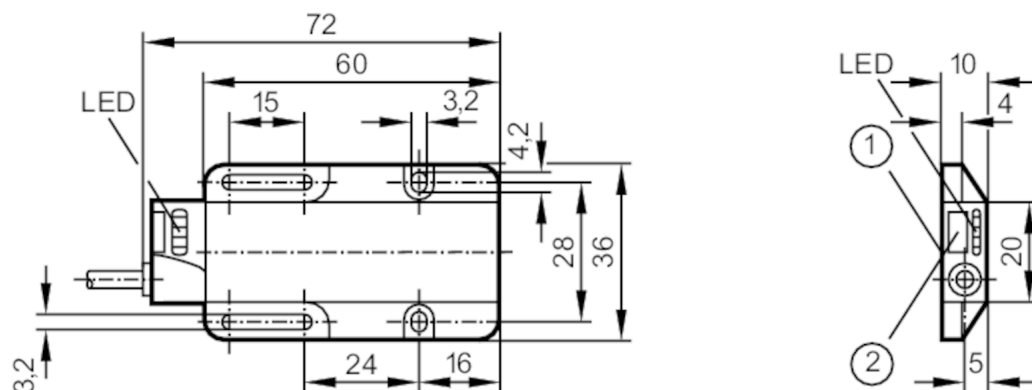

- 1 Aktivní plocha
2 Teach-In element



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	rozpínač
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	72 x 36 x 10

Oblast nasazení

Montáž	Detekce skrz stěnu nádrže
Média	suchý sypký materiál; kapalná média

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 30
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ne

Výstupy


Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	0,2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	50
Spínací frekvence DC [Hz]	5
Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne



Kapacitní senzor

KNQ01NUKBN0G/0,5M AMP

Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost nastavitelná		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		0...70
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry [mm]		72 x 36 x 10
Materiály		PBT; PC
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Funkce	1 x LED, červená
Příslušenství		
Dodané položky		šroubovák: 1
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 0,5 m, PUR		
Připojení		

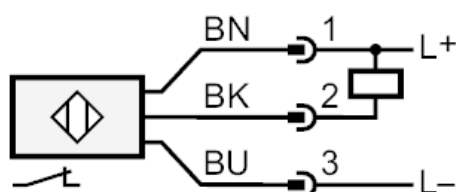

Barvy vodičů :

BK = černá

BN = hnědá

BU = modrá

konektorové provedení: 1 x AMP