




Senzor pro tzv. čisté válce

MKR3000-BPKG/AS-510-TPS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5106

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

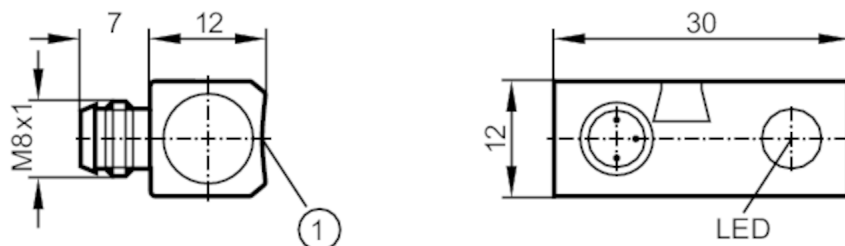

1 Aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	12 x 30 x 12

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Citlivost reakce [mT]	3
Přejezdová rychlost [m/s]	< 5

Přesnost / odchylky

Hystereze [mm]	1
Opakovatelnost [mm]	0,1

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...75
---------------------	----------



Senzor pro tzv. čisté válce

MKR3000-BPKG/AS-510-TPS

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanická data

Aktivní plocha	přední
Provedení válce	Čistý válec
Rozměry [mm]	12 x 30 x 12
Materiály	Hliník; Plast

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A



Připojení

