

MS5002




Magnetický senzor

MS-3060-BPKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MS5011

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

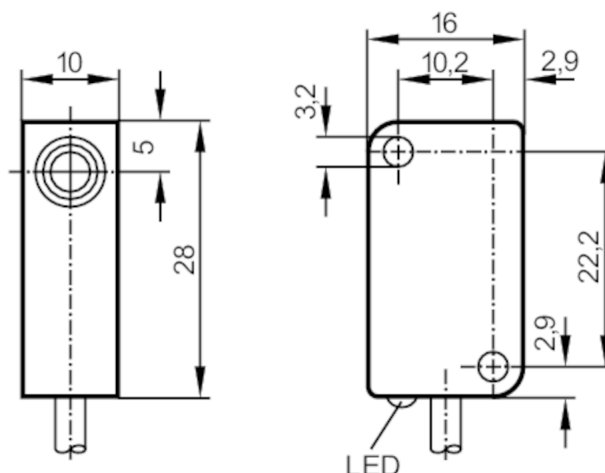

Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	60; (vztaženo na magnet M 4.0)
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	28 x 10 x 16

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpoždovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	60; (vztaženo na magnet M 4.0)
-------------------------	--------------------------------


MS5002



Magnetický senzor

MS-3060-BPKG

Přesnost / odchylky		
Hystereze	[% z Sr]	1...10
Opakovatelnost	[% z Sr]	1
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	28 x 10 x 16
Materiály		Plast
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Připojení		

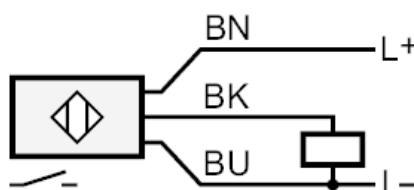

BN = Barvy vodičů :
BU = hnědá
BK = modrá
 černá