




Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Prodej ukončen

Náhradní artikly: N0537A

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

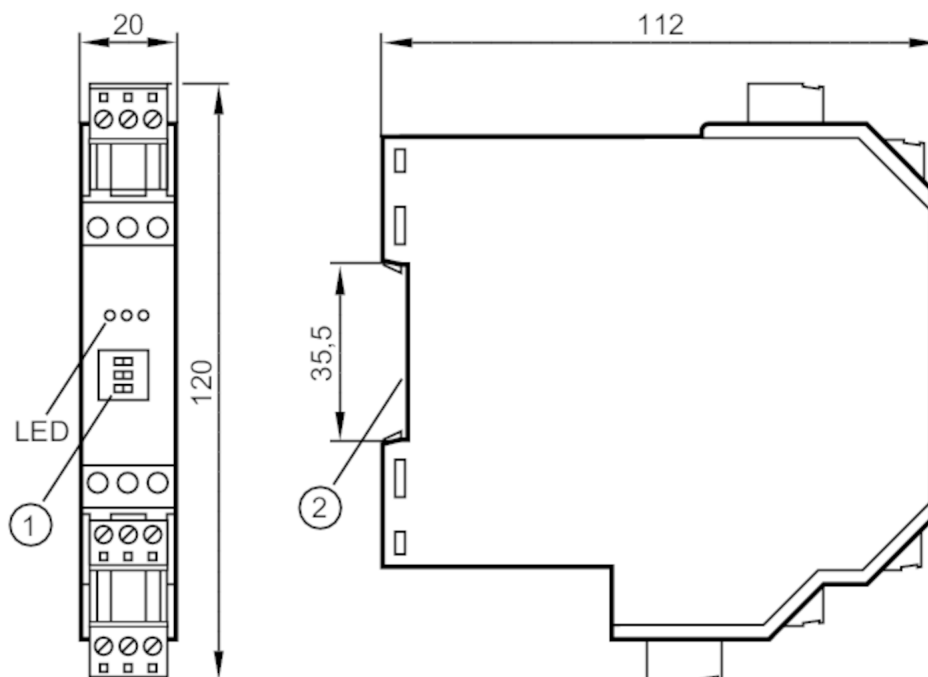

- 1 Přepínač
2 Upevnění na DIN lištu



Vlastnosti výrobku

Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2

Oblast nasazení

Aplikace monitorování zkratu; Hlídnání vodičů

Elektrická data

Tolerance provozního napětí [%]	-15...25
Provozní napětí [V]	24 DC
Proudový odběr [mA]	< 50
Počet kanálů	1

Vstupy / výstupy

Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Po digitálních výstupů	2
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	3,5
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA]	100



Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Spínací frekvence DC	[Hz]	5000
Odolné proti zkratu		ano
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí		IP 20
Schválení / zkoušky		
Osvědčení	PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038	
ATEX označení	II (1) G [Ex ia] IIC	
	II (1) D [Ex ia] IIIC	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[let]	394
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	162
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	LED, žlutá
	Provoz	LED, zelená
	Funkce	LED, červená
Upozornění		
Upozornění	Pozor Vyhodnocovací jednotka musí být instalována mimo nebezpečnou oblast. Volné svorky nesmí být obsazeny.	
Obsah balení	1 ks	




Spínací zesilovače pro NAMUR senzory

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...2,5 mm²

Připojení

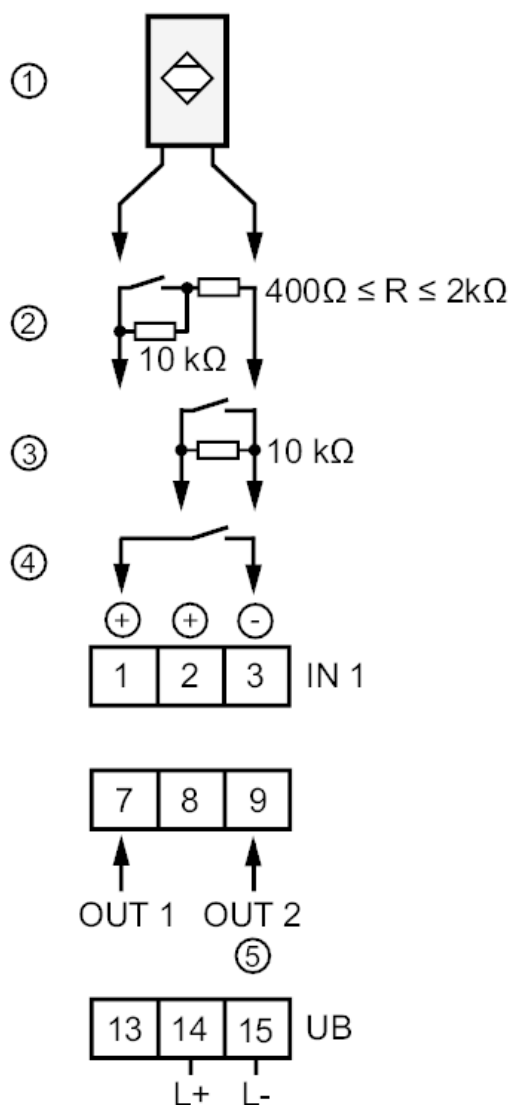

Další údaje

Maximální hodnoty pro řídicí obvod

pro tyto třídy jiskrové bezpečnosti	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Napětí [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Proud [mA]	13	13	13	13
Výkon [mW]	34	34	34	34
Vnější indukčnost [mH]	200	740	200	740
Vnější kapacita [μF]	2,4	16,8	2,4	16,8