


Induktivní NAMUR senzor

IEA2001-N/6M/2G

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: NE5012

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NAMUR
Výstupní funkce	rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	1
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M8 x 1 / L = 30

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovače	připojení k certifikovaným jiskrově bezpečným okruhům s max. hodnoty: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Jmenovité napětí DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napájecí napětí DC [V]	7,5...30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu)
Proudový odběr [mA]	< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)

Výstupy

Elektrické provedení	NAMUR
Výstupní funkce	rozpínač
Trvalá proudová zatížitelnost [mA] na spínacím výstupu DC	30; (pokud je používán mimo nebezpečnou zónu)
Spínací frekvence DC [Hz]	2000

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	1
Skutečná spínací vzdálenost Sr	1 ± 10 %

Přesnost / odchylky

Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr]	1...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr]	-10...10

Okolní podmínky


Okolní teplota [°C]	-20...70
Krytí	IP 67



Induktivní NAMUR senzor

IEA2001-N/6M/2G

Schválení / zkoušky	
Osvědčení	PTB 01 ATEX 2191
ATEX označení	II 2G EEx ia IIC T6
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Bezpečnostní jmenovité hodnoty	
Max. vnitřní kapacitance [nF]	81
Max. vnitřní induktance [μH]	74
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Způsob vestavby	vazební vestavba
Rozměry [mm]	M8 x 1 / L = 30
Označení závitu	M8 x 1
Materiály	Mosaz Niklovaný; aktivní plocha: PBT
Příslušenství	
Dodané položky	upevňovací matice: 2
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Připojení	

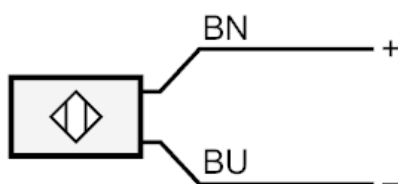

BN = Barvy vodičů :
 BU = hnědá
 modrá