


Induktivní NAMUR senzor

IFA2004-N/PH/AMP

Položka již není dostupná - archivní záznam

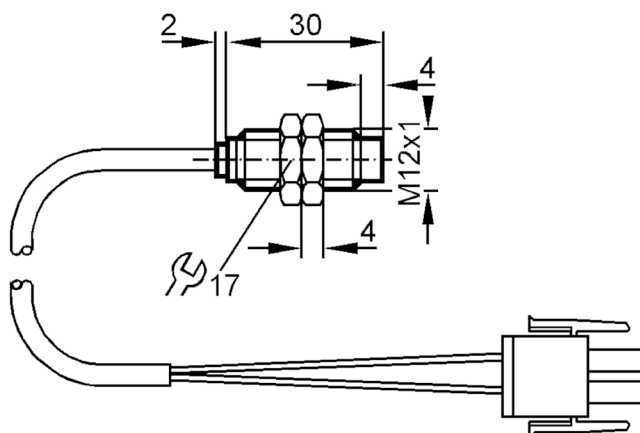

Vlastnosti výrobku

Výstupní funkce		rozpínač
Spínací vzdálenost	[mm]	4
Pouzdro		Typ závitu
Rozměry	[mm]	M12 x 1

Elektrická data

Jmenovité napětí DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Napájecí napětí DC	[V]	5...25
Proudový odběr	[mA]	< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)

Výstupy

Výstupní funkce		rozpínač
Maximální odolnost kabelu	[Ω]	50
Spínací frekvence DC	[Hz]	400

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost	[mm]	4
--------------------	------	---

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Odolnost proti vibracím		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------------	--	--------------------------------

Bezpečnostní jmenovité hodnoty

Max. vnitřní kapacitance	[nF]	230
--------------------------	------	-----



Induktivní NAMUR senzor

IFA2004-N/PH/AMP

Max. vnitřní indukance	[μH]	170
------------------------	------	-----

Mechanická data

Pouzdro	Typ závitu
Způsob vestavby	nevazební vestavba
Rozměry	[mm]
Označení závitu	M12 x 1
Materiály	Mosaz Niklovaný; PBT

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------


Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Připojení

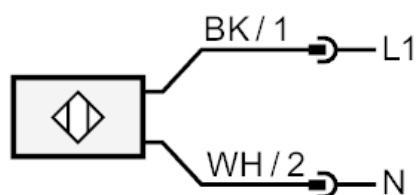

Barvy vodičů :
BK = černá
WH = bílá

konektorové provedení: 1 x AMP