


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Vlastnosti výrobku**

Elektrické provedení	NAMUR
Výstupní funkce	rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	4
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M12 x 1

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovač	připojení k spínacím zesilovačům NV0100, NV0200 nebo jiným schváleným spínacím zesilovačům s max. hodnotami: $U = 15\text{ V}$ / $I = 50\text{ mA}$ / $P = 180\text{ mW}$
Jmenovité napětí DC [V]	8,2; (1k Ω)
Napájecí napětí DC [V]	5...25
Proudový odběr [mA]	< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)

Výstupy

Elektrické provedení	NAMUR
Výstupní funkce	rozpínač
Maximální odolnost kabelu [Ω]	50
Spínací frekvence DC [Hz]	400

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	4
-------------------------	---

Okolní podmínky


Okolní teplota [°C]	-25...70
---------------------	----------



Induktivní NAMUR senzor

IF-2004-N

Krytí	IP 67
Schválení / zkoušky	
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Bezpečnostní jmenovité hodnoty	
Max. vnitřní kapacitance [nF]	100
Max. vnitřní indukance [μH]	65
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Způsob vestavby	nevazební vestavba
Rozměry [mm]	M12 x 1
Označení závitu	M12 x 1
Materiály	PBT
Příslušenství	
Dodané položky	upevňovací matice: 2
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	
Připojení	

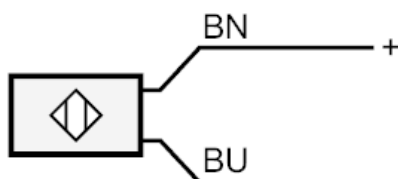

BN = Barvy vodičů :
 BU = hnědá
 modrá