


SFM12ACE1

SFM12ACE1

Položka již není dostupná - archívní záznam

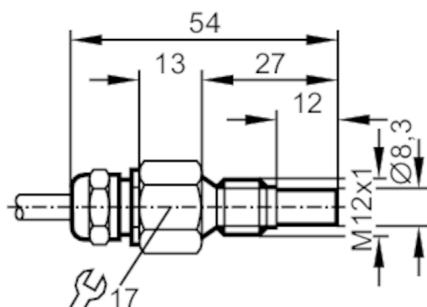

Procesní připojení	M12 x 1
--------------------	---------

Procesní připojení	M12 x 1
--------------------	---------

Aplikace	Ex-oblast zona 1
----------	------------------

Aplikace	Ex-oblast zona 1
----------	------------------

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Odolnost proti tlaku	[bar]	5
----------------------	-------	---

Aplikace	Ex-oblast zona 1
----------	------------------

Aplikace	Ex-oblast zona 1
----------	------------------

Teplota média	[°C]	-25...80
---------------	------	----------

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200 Exi
--	-------------

Připojení na vyhodnocovací elektroniku	VS 0200 Exi
--	-------------

Kapalná média

Kapalná média	
---------------	--

Nastavovací rozsah	[cm/s]	0...60
--------------------	--------	--------

Největší citlivost	[cm/s]	0...20
--------------------	--------	--------

Teplotní gradient	[K/min]	7
-------------------	---------	---

Teplotní gradient	[K/min]	7
-------------------	---------	---

Doba odezvy	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Doba odezvy	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Doba odezvy	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Doba odezvy	[s]	2...20
-------------	-----	--------

Krytí	IP 67
-------	-------

Krytí	IP 67
-------	-------

Pouzdro	Typ závitu
---------	------------

Pouzdro	Typ závitů
---------	------------

Rozměry	[mm]	M12 x 1
---------	------	---------

Označení závitu	M12 x 1
-----------------	---------

Materiály	PTFE
-----------	------

Materiál, ktorý je v kontakte s médiom	PTFE
--	------

Procesní připojení	M12 x 1
--------------------	---------


**Senzor proudění pro připojení k vyhodnocovací jednotce**

SFM12AACE1

Upozornění

Obsah balení

1 ks

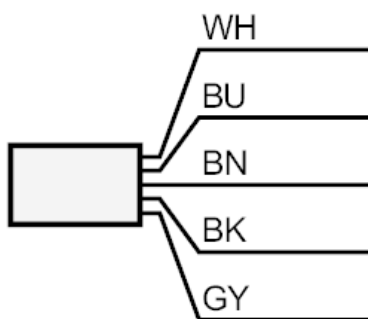Elektrické připojeníKabel: 2 m, TPE-S; Maximální délka kabelu: 100 m; 5 x 0,34 mm²**Připojení**

	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá
WH =	bílá
GY =	šedá