




AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC5208
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

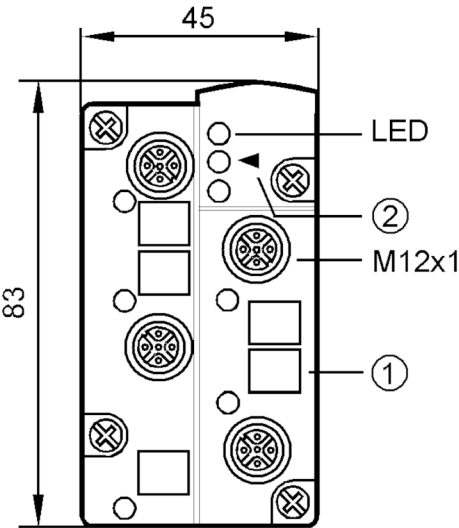

- 1 Beschriftungsfeld
- 2 Fixierung Infrarotadapter




Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] 26,5...31,6 DC
Max. Stromaufnahme aus AS-i	[mA] 50
Strombelastbarkeit gesamt	[A] 2
Watchdog integriert	ja
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	AS-i
Anzahl der digitalen Ausgänge	4
Beschaltung	PNP
Spannungsbereich DC	[V] 15...30; (nach PELV; über Flachkabel; für cULus muss die Spannung nach "Limited Voltage/Current" ausgelegt sein)
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA] 1000; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1); gemäß cULus: 700 mA)
Kurzschlussfest	ja
Galvanisch entkoppelt	ja



AS-Interface Modul ClassicLine

ClassicLine45 4DO T M12

Umgebungsbedingungen						
Umgebungstemperatur		[°C]	-25...70			
Schutzart			IP 67			
Zulassungen / Prüfungen						
EMV		EN 50295				
AS-i Kennwerte						
AS-i Version		2.1				
AS-i Adressierung		IR-Adressierung möglich				
Erweiterter Adressiermodus		nein				
AS-i Profil		S-8.0.E				
AS-i E/A-Konfiguration		[hex]	8			
AS-i ID-Code		[hex]	0.E			
AS-i Zertifikat		39201				
Belegung der Datenbits		Datenbit	D0	D1	D2	D3
		Ausgang	1	2	3	4
		Buchse	O-1	O-2	O-3	O-4
		Pin	4	4	4	4
Mechanische Daten						
Gewicht		[g]	109			
Montageart		AS-i Schnittstelle zu FK-E-Unterteilen				
Werkstoffe		PBT				
Anzeigen / Bedienelemente						
Anzeige		Betrieb		LED, grün		
		Fehler		LED, rot		
		Funktion		LED, gelb		
Zubehör						
Zubehör optional		Modulunterteil				
Bemerkungen						
Verpackungseinheit		1 Stück				
Elektrischer Anschluss						
Kontaktstifte zu Modulunterteil, FK-E:						
Steckverbindung: M12; Codierung: A						
						
1	Ausgänge					
2	nicht belegt					
3	nicht belegt					
4	Externe Spannung AUX -					
5	Schaltausgang +					
	nicht belegt					