




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-R4

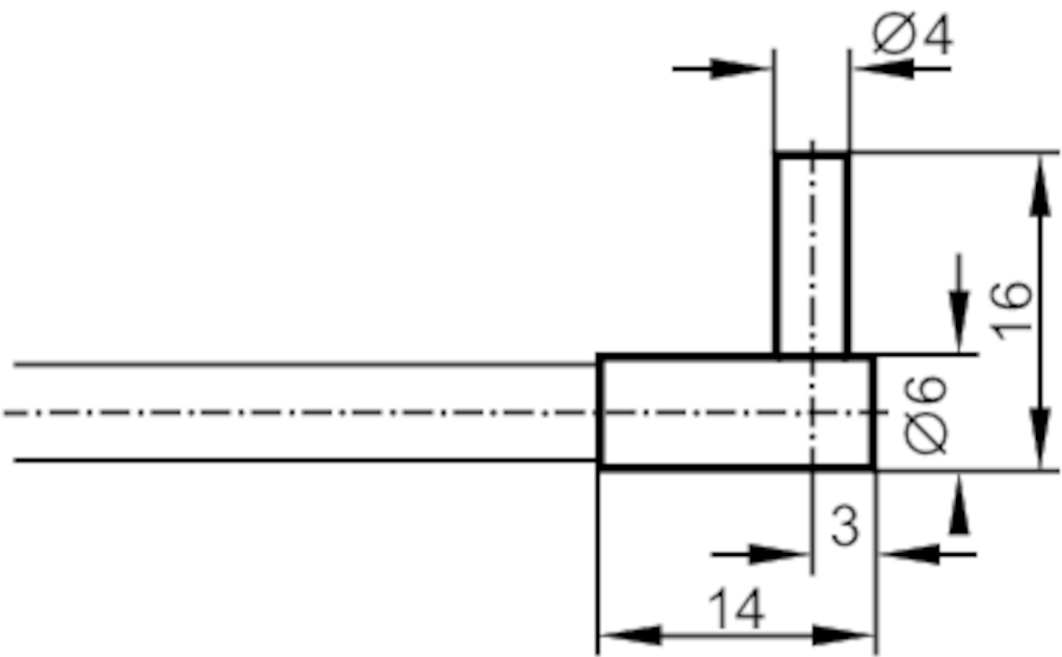

Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster	
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien	
Erfassungsbereich		
Tastweite mit Faseroptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	40
OOF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	200
OUF		
Tastweite Faseroptik	[mm]	40
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	62,5
Ausführung Tastkopf	abgewinkelt	
Tastkopfdurchmesser	[mm]	4
Tastkopflänge	[mm]	10
Gesamtlänge	[mm]	600

E20495



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-00-M-V-R4

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon
Zubehör		
Lieferumfang		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück