




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

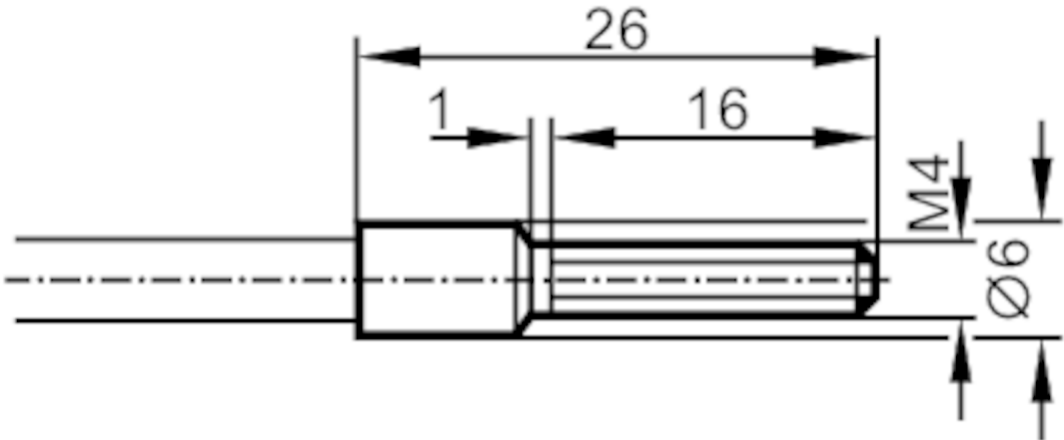

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	60
OBF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	90
OCF (High Power)	
Tastweite Fiberoptik [mm]	650
OO50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	300
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	45
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M4

E20651



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faseranordnung		
Kerndurchmesser	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtletermantel-Werkstoff		PE
Zubehör		
Lieferumfang		Sechskantmutter: 2 x M4 Zahnscheiben: 2
Zubehör optional		Schneidwerkzeug für Fiberoptiken:, E20600
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück